

Turboflex®

Codice articolo: 3505

Tubo di aspirazione e mandata, resistente all'abrasione, con rivestimento interno in gomma-para, ideale per l'aspirazione di abrasivi, sabbia e ghiaia.

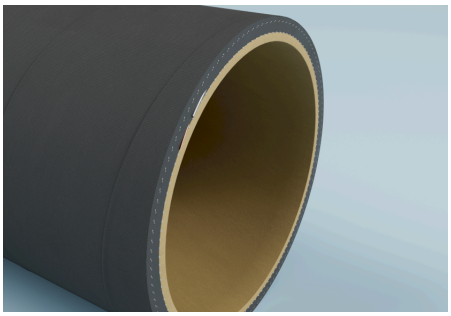

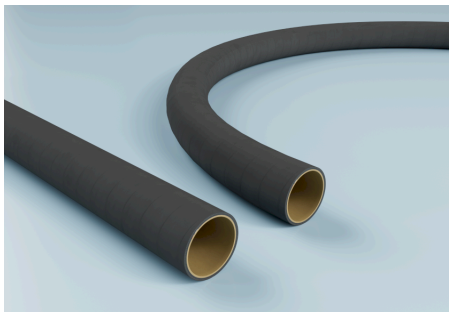

Specifiche tecniche

Valore di abrasione interno
· –

Valore di abrasione interno da
· 100 mm3

Valore di abrasione interno fino a
· 110 mm3

Medio
· Solido

Campi di applicazione

Applicazioni
· Affioramento di ghiaia sul tetto, Fertilizzanti, Trasporto di materiali abrasivi, Sabbiatura, Trasporto di abrasivi

Industrie
· Industria delle costruzioni
· Ingegneria meccanica
· Industria della pulizia
· Industria del trasporto e della lavorazione / tecnologia dei materiali sfusi
· Tecnologia delle superfici

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)
· -30 °C – 80 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica della copertura
· Antistatico $<10^9$ Ω

Resistenza di contatto elettrico
· Elettricamente isolante $>10^9$ Ω

Resistenza elettrica del nucleo
· Elettricamente isolante $>10^9$ Ω

Materiale e colore

Materiale filo
· Rame

Colore del nucleo del tubo interno
· Beige

Colore del rivestimento esterno
· Nero

Materiale del rivestimento esterno
· SBR/NR

Materiale tubo interno
· NR/PARA

Materiale spirale
· Acciaio

Resistenza e norme

Norme
· EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno
· Avvolto

Inserti
· Inserti in tessuto

Beschreibung

Impronta
· Turboflex® S/D PN 4 bar - M

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Turboflex®

Codice articolo: 3505

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Vuoto [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
51	64	4	0.9	12	6.5	204	40	1.72	3505050000
63	76	4	0.9	12	6.5	252	40	2.26	3505063000
76	91	4	0.9	12	7.5	304	40	2.95	3505075000
102	118	4	0.9	12	8	408	20	4.1	3505100000
125	141	4	0.9	12	8	500	20	5.48	3505125000
152	173	4	0.9	12	10.5	760	20	7.99	3505150000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.