
Betoncord®/ 40

Codice articolo: 3520

Tubo per iniezione di calcestruzzo estremamente resistente all'abrasione, per malta e materiali abrasivi umidi. Ideale per l'edilizia, l'industria mineraria e la costruzione di tunnel.



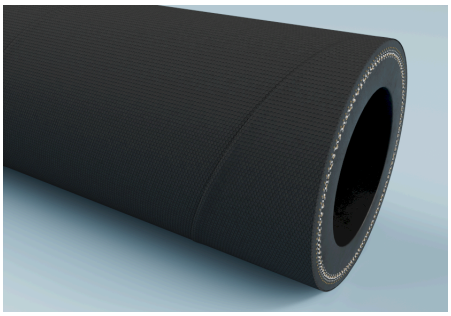

Specifiche tecniche

Valore di abrasione interno

· –

Valore di abrasione interno da

· 70 mm3

Medio

· Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Pompe peristaltiche, Trasporto del calcestruzzo, Trasporto di malta, Costruzione di gallerie

Industrie

· Industria delle costruzioni, Tecnologia delle superfici

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica della copertura

· Antistatico $<10^9$ Ω

Resistenza di contatto elettrico

· Antistatico $<10^9$ Ω

Resistenza elettrica del nucleo

· Elettricamente conduttivo $<10^6$ Ω

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· Nero

Materiale del rivestimento esterno

· SBR

Materiale tubo interno

· SBR/NR

Resistenza e norme

Norme

· ISO 4649 (precedentemente DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Avvolto

Inserti

· Inserti in tessuto

Beschreibung

Impronta

· Betoncord® Concrete / Beton PN 40 bar

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Betoncord®/ 40

Codice articolo: 3520

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
25	39	40	120	7	250	40	0.84	3520025000
35	49	40	120	7	350	40	1.15	3520035000
38	54	40	120	8	380	40	1.48	3520038000
50	68	40	120	9	500	40	1.95	3520050000
63.5	85.5	40	120	11	650	40	2.92	3520063000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.