
Silocord®

Codice articolo: 3530

Tubo per installazione in silos, flessibile e molto resistente all'usura, ideale per il trasporto di materiali altamente abrasivi come cemento, sabbia, calce in polvere, mangimi o pellet di legno.



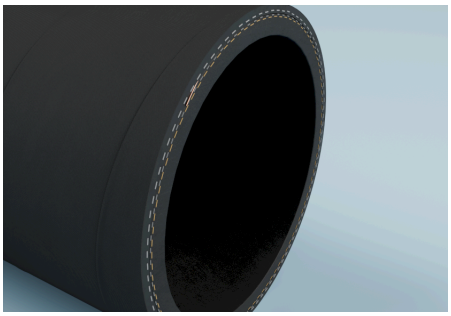

Specifiche tecniche

Valore di abrasione interno

· –

Valore di abrasione interno da

· 90 mm3

Valore di abrasione interno fino a

· 110 mm3

Medio

· Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Invia commenti, Trucioli di legno, Promozione della pallina di legno, Veicoli Silos, Trasporto di materiali abrasivi, Trasporto mangimi, Trasporto di ghiaia, Trasporto di pellet, Trasporto di abrasivi, Trasporto del cemento

Industrie

· Industria delle costruzioni
· Industria delle tecnologie di stoccaggio e trasporto

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -30 °C – 80 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica della copertura

· Elettricamente conduttivo <10^6 Ω

Resistenza elettrica del nucleo

· Elettricamente conduttivo <10^6 Ω

Materiale e colore

Materiale filo

· Rame

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· Nero

Materiale del rivestimento esterno

· SBR

Materiale tubo interno

· NR/SBR

Resistenza e norme

Norme

· ISO 4649 (precedentemente DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Avvolto

Inserti

· Inserti in tessuto

Versione Tubo interno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· Silocord® Zement / Dry-Cargo - PN 8 bar - M

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Silocord®

Codice articolo: 3530

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
76	94	8	24	9	760	40	2.87	3530075000
76	98	8	24	11	760	40	3.64	3530076098
80	100	8	24	10	800	40	3.4	3530080000
90	110	8	24	10	900	40	3.78	3530090000
102	122	8	24	10	1.02	40	4.24	3530100000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.