
Silocord®/SPEZIAL

Codice articolo: 3542

Tubo di mandata per silos, altamente resistente all'abrasione, ideale per il riempimento e lo svuotamento di materiali altamente abrasivi come graniglia, soda o sabbia di quarzo.



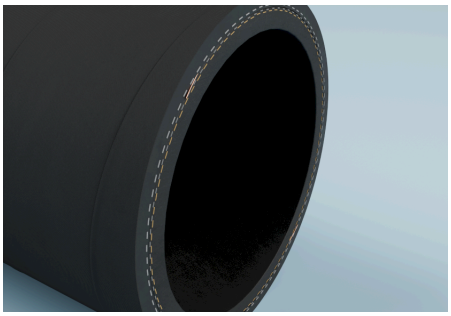

Specifiche tecniche

Valore di abrasione interno

· 70 mm3

Medio

· Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Veicoli di aspirazione, Veicoli Silos, Costruzione di gallerie, Trasporto del cemento

Industrie

· Industria chimica
· Industria agricola
· Industria delle costruzioni
· Orticoltura
· Industria di pompe e compressori
· Industria delle tecnologie di stoccaggio e trasporto

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -30 °C – 85 °C

Caratteristiche elettriche

Resistenza elettrica della copertura

· Elettricamente conduttivo <10^6 Ω

Resistenza elettrica del nucleo

· Elettricamente conduttivo <10^6 Ω

Materiale e colore

Materiale filo

· Rame

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· Nero

Materiale del rivestimento esterno

· NR/SBR

Materiale tubo interno

· NR

Resistenza e norme

Norme

· ISO 4649 (precedentemente DIN 53516), EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Avvolto

Inserti

· Inserti in tessuto

Versione Tubo interno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· Silocord® / Spezial für Splitt - Soda - Quarzsand PN 10 bar - M

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Silocord®/SPEZIAL

Codice articolo: 3542

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
76	98	10	30	11	760	40	3.44	3542076098
102	126	10	30	12	1.02	20	4.85	3542102126

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.