


AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Codice articolo: 3552530

Tubo rinforzato, estremamente resistente all'abrasione, altamente resistente alla pressione e al vuoto, ideale per l'uso in veicoli di aspirazione e nell'industria delle costruzioni.

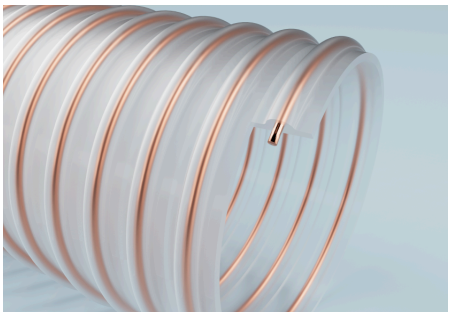

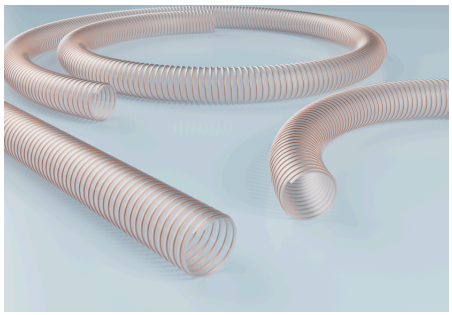

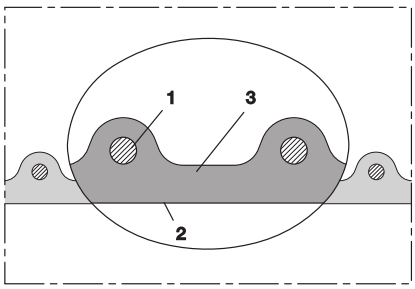

Specifiche tecniche

Resistenza all'abrasione

· Altamente resistente all'abrasione

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Affioramento di ghiaia sul tetto, Perforatrici, Draga di aspirazione, Veicoli di aspirazione, Tecnologia di smaltimento dei rifiuti, Trasporto di materiali abrasivi, Trasporto di ghiaia

Industrie

· Industria delle costruzioni, Orticoltura, Costruzione di veicoli, Industria dei veicoli municipali

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Picco di temperatura a breve termine

· 125 °C

Materiale e colore

Colore

· Trasparente

Materiale

· Premium poliestere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale spirale

· Acciaio per molle

Resistenza e norme

Resistenza anima tubo interno

· Olio, Benzina, Resistenza chimica

Norme

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK REINFORCED

Codice articolo: 3552530

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
85	100	2.08	0.75	2.5	178	15	1.94	16,5	35500852530
101.5	116.5	1.775	0.67	2.5	203	20	2.44	16,5	35501002530
127	142	1.405	0.46	2.5	249	20	3.01	16,5	35501272530
152	167	1.18	0.385	2.5	291	20	3.56	16,5	35501522530

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.