
Silocord®/ALIM/SP

Codice articolo: 3565

Tubo di aspirazione e mandata, resistente all'abrasione e per uso alimentare, altamente resistente all'usura e isolante, ideale per il trasporto di materiali altamente abrasivi e alimenti secchi.



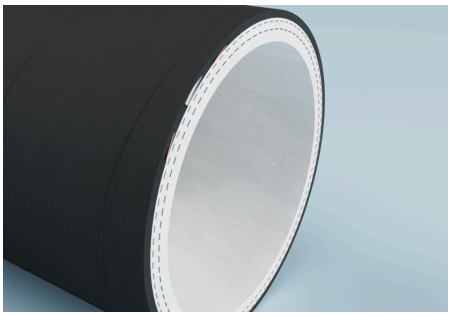

Specifiche tecniche

Valore di abrasione interno

· –

Valore di abrasione interno da

· 100 mm3

Medio

· Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Sistemi di estrazione, Invia commenti, Gestione della polvere, Veicoli Silos, Impianti di riempimento, Sistemi di dosaggio, Trasporto di materiali abrasivi, Trasporto mangimi, Trasporto di cereali, Produzione e trasporto alimentare, Pompe alimentari, Trasporto di materiali, Applicazioni a bassa pressione, Carico / scarico del serbatoio, Mangimi per animali, Aspirazione

Industrie

· Industria agricola
· Industria alimentare
· Industria delle tecnologie di stoccaggio e trasporto

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -35 °C – 80 °C

Temperatura massima di pulizia con vapore

· 130 °C

Tempo massimo di pulizia con vapore

· 30 Minuten drucklos

Materiale e colore

Materiale filo

· Rame

Colore del nucleo del tubo interno

· Bianco

Colore del rivestimento esterno

· Nero

Materiale del rivestimento esterno

· SBR

Materiale tubo interno

· NR

Materiale spirale

· Acciaio

Resistenza e norme

Norme

· FDA (CFR 21 § 177.2600), BfR XXI:2002 (Cat. 4), EN ISO 1307:2008, UE 1935/2004, ISO 4649 (precedentemente DIN 53516)

Norme alimentari

· BfR XXI:2002 (Cat. 4), UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Avvolto

Inserti

· Inserti in tessuto

Beschreibung

Impronta

· Silocord®/Alim/SP - S/D - Granulate - PN 8 bar - BfR XXI Kat. 4 - FDA

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Silocord®/ALIM/SP

Codice articolo: 3565

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Vuoto [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
75	93	8	0.9	24	9	350	40	3.37	3565075000
100	120	8	0.9	24	10	500	20	5.15	3565100000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.