


Tubo di aspirazione e mandata, con spirale in acciaio, ideale per il trasporto di acqua e liquami in applicazioni gravose nell'industria, nell'edilizia e nell'agricoltura.

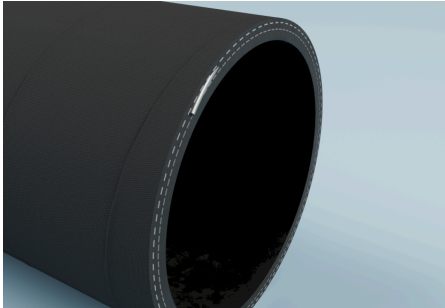

Specifiche tecniche

Diametri interni disponibili (min/max)

- 19 mm – 305 mm

Medio

- Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Sistemi di estrazione, Pompe peristaltiche, Tubo dell'acqua, Smaltimento delle acque reflue, Spandimento di liquami, Iniezione di liquame, Pompe per liquami, Applicazioni a bassa pressione, Acqua ultrapura e di processo, Trasporto di acqua di processo e acqua potabile, Aspirazione

Industrie

- Industria agricola, Industria delle costruzioni, Orticoltura, Industria di pompe e compressori, Industria metallurgica

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -30 °C – 80 °C

Intervallo di temperatura normale da

- -30 °C

Intervallo di temperatura normale fino a

- 80 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

- schwarz (Standard)

Colore del rivestimento esterno

- schwarz (Standard)

Materiale del rivestimento esterno

- SBR

Materiale tubo interno

- SBR

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Resistenza copertura esterna

- bedingt säuren- und laugenbeständig

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Avvolto

Inserti

- Inserti in tessuto, Spirale in acciaio

Beschreibung

Impronta

- Heduflex® S/D PN 10 bar (203/254/305 MM PN 6 bar)

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione di esercizio	Vuoto	Pressione di scoppio	Spessore totale parete	Raggio di curvatura	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta)	Peso	Lunghezza	Numero articolo
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
19	30	10	0.9	30	5.5	95	40	0.68	40	3640019000
25	35	10	0.9	30	5	125	40	0.81	40	3640025000
32	43	10	0.9	30	5.5	160	40	1	40	3640032000
38	50	10	0.9	30	6	190	40	1.3	40	3640038000
40	52	10	0.9	30	6	200	40	1.35	40	3640040000
51	64	10	0.9	30	6.5	210	40	1.74	40	3640050000
60	73	10	0.9	30	6.5	240	40	2.26	40	3640060000
63	79	10	0.9	30	8	260	40	2.5	40	3640063000
76	90	10	0.9	30	7	310	40	2.92	20, 40	3640075000
80	95	10	0.9	30	7.5	320	40	3.3	40	3640080000
90	105	10	0.9	30	7.5	360	40	3.67	40	3640090000
102	116	10	0.9	30	7	410	40	3.96	10, 20, 40	3640100000
110	126	10	0.9	30	8	440	20	4.9	20	3640110000
127	144	10	0.9	30	8.5	510	20	6	20	3640125000
152	170	10	0.9	30	9	760	20	7.95	20	3640150000
203	224	6	0.9	18	10.5	1.015	6	12.6	5, 6	3640200000
254	275	6	0.9	18	10.5	1.27	6	16.5	5, 6	3640250000
305	326	6	0.9	18	10.5	1.83	3	21.5	3, 5	3640300000
28	37	10	0.8	30	4.5	-	40	1.1	-	8360028000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.