

Eurolon®

Codice articolo: 4010

Tubo piatto in PVC di alta qualità, ideale per l’approvvigionamento idrico, il drenaggio e l’irrigazione nel giardinaggio, nell’agricoltura e nell’industria.

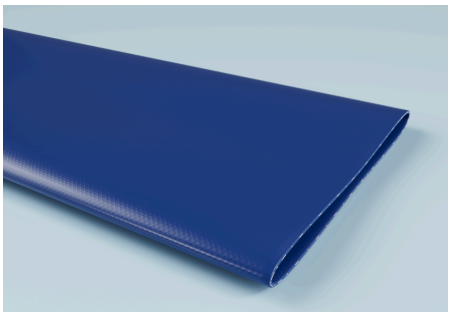

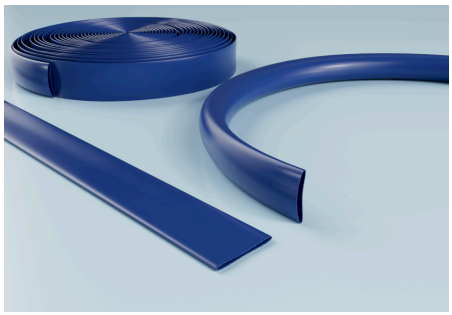

Specifiche tecniche

Medio

· Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Irrigazione, Pulitori piscina, Tubo dell'acqua, Smaltimento delle acque reflue, Irrigazione, Trasporto di acqua di processo e acqua potabile

Industrie

· Industria agricola, Acquacoltura, Industria delle costruzioni, Orticoltura, Servizi municipali, Tecnologia municipale

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -20 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore

· Blu

Colore del nucleo del tubo interno

· Blu

Colore del rivestimento esterno

· Blu

Materiale del rivestimento esterno

· PVC morbido

Materiale tubo interno

· PVC morbido

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l’aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Eurolon®

Codice articolo: 4010

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
25	29	7	2	50	0.18	4010025000
32	36	7	2	100	0.21	4010032000
38	42	7	2	100	0.24	4010038000
51	55	7	2	100	0.35	4010050000
63	67	7	2	100	0.45	4010063000
76	80	6	2	100	0.61	4010075000
102	106	6	2	100	0.92	4010100000
127	131	6	2	50	1.15	4010125000
152	156	6	2	50	1.57	4010150000
203	207	4	2	50	2.15	4010200000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.