


NORFLEX® SIL 408

Codice articolo: 4080000

Tubo in silicone alimentare, altamente flessibile e resistente allo schiacciamento, resistente al calore fino a 180°C, ideale per applicazioni nell'industria alimentare e farmaceutica.

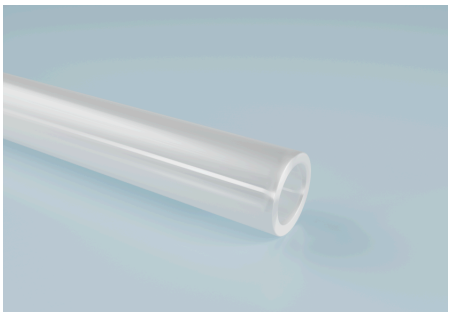

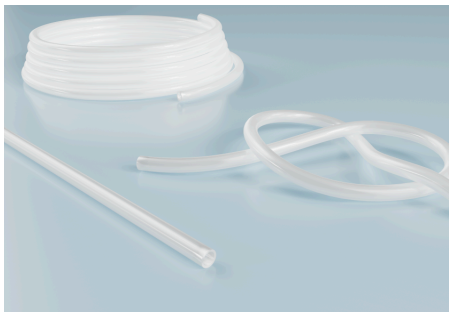

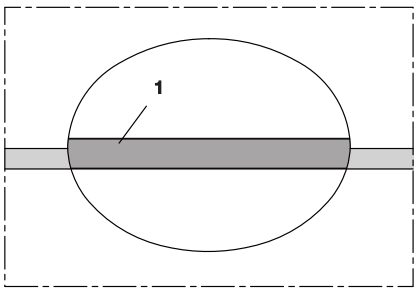

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Cantieri di riscaldamento, Prodotti farmaceutici, Pompe peristaltiche, Comprimitrici, Tubo dell'acqua, Riscaldamento tenda, Impianti di riempimento, Riscaldamento, Trasporto di gas, Riempimento di bevande, Produzione e trasporto alimentare, Pompe alimentari, Prodotti lattiero-caseari, Lavorazione del latte

Industrie

- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria di pompe e compressori
- Tecnologia medica
- Industria del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (HVAC)
- Industria delle bevande

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -60 °C – 180 °C

Materiale e colore

Colore

- Trasparente

Materiale

- Silicone

Resistenza e norme

Norme

- REACH (EG 1907/2006)
- Parete sicurezza alimentare secondo FDA 21 CFR 177.2600
- RoHS

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Liscio

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORFLEX® SIL 408

Codice articolo: 4080000

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Spessore totale parete [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
2	4	1	50	0.01	40890200000
2	6	2	50	0.03	40890202163
3	5	1	50	0.01	40890300000
3	7	2	50	0.04	40890302163
3	6	1.5	50	0.03	40890302182
4	6	1	50	0.02	40890400000
4	7	1.5	50	0.03	40890402182
5	7	1	50	0.02	40890500000
5	8	1.5	50	0.04	40890502182
6	9	1.5	50	0.04	40890600000
7	10	1.5	50	0.05	40890700000
8	10	1	50	0.03	40890800000
8	14	3	50	0.11	40890802175
9	13	2	50	0.08	40890900000
10	14	2	50	0.09	40891000000
10	15	2.5	50	0.11	40891002174
12	16	2	50	0.1	40891200000
12	18	3	25	0.17	40891202175
15	21	3	25	0.2	40891500000
16	22	3	25	0.21	40891600000
20	26	3	25	0.27	40892000000
25	31	3	25	0.31	40892500000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.