

Tricotech®

Codice articolo: 4100

Tubo per acqua liscio e senza torsioni, ideale per l'edilizia, l'irrigazione e come tubo da giardino.

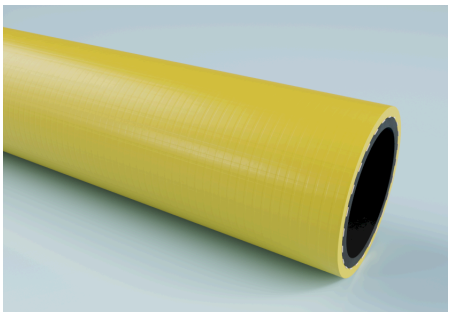

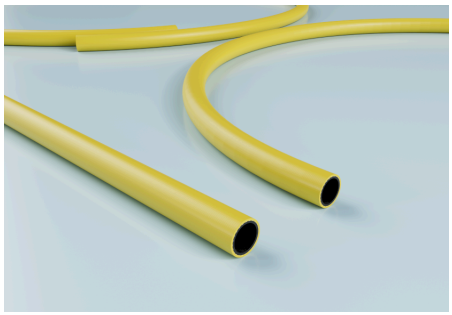

Specifiche tecniche

Medio

· Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Irrigazione, Tubo dell'acqua, Irrigazione

Industrie

· Acquacoltura, Industria delle costruzioni, Orticoltura

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -10 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Nero

Colore del rivestimento esterno

· giallo

Materiale del rivestimento esterno

· PVC morbido

Materiale tubo interno

· PVC morbido

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Liscio

Inserti

· Inserti in tessuto

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Tricotech®

Codice articolo: 4100

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Pressione di scoppio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Lunghezza [m]	Numero articolo
12.5	17	10	25	2.25	125	50	0.16	25, 50	4100012000
15	20	10	25	2.5	125	50	0.19	50	4100015000
19	25	10	25	3	160	50	0.27	25, 50	4100019000
25	32	10	25	3.5	200	50	0.42	50	4100025000
32	42	10	25	5	300	50	0.76	50	4100032000
40	50	10	25	5	350	50	0.96	50	4100040000
50	62	10	25	6	400	25	1.42	25	4100050000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.