

NORPLAST® PVC 379 Cosmo®/ELASTICO

Codice articolo: 4405

Tubo di aspirazione altamente flessibile, ideale per passaggio di acqua, fertilizzanti e sementi nell'industria e nell'agricoltura.



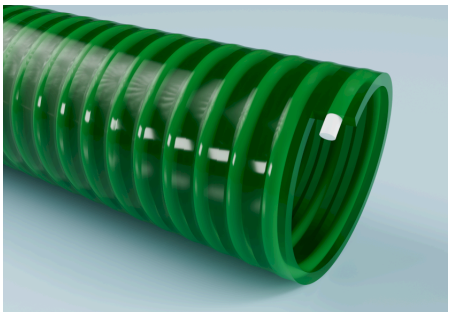

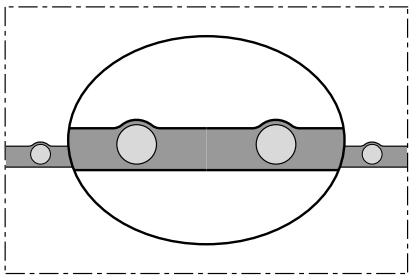

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

- Aspirazione di acqua in condizioni di utilizzo leggero in industria e agricoltura
- Utilizzo su pompe a vuoto come tubo per stagni
- Utilizzo nei cantieri per il trattamento dell'acqua
- Passaggio del liquame attraverso gli iniettori di liquame
- Iniettori a piede trascinato e come tubo di alimentazione dei semi

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -15 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore

- verde

Colore della spirale

- Bianco

Materiale

- PVC morbido

Materiale spirale

- PVC rigido

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Liscio

Beschreibung

Impronta

- NORPLAST® PVC 379 Cosmo® Elastico - Abmessung

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORPLAST® PVC 379
Cosmo®/ELASTICO

Codice articolo: 4405

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Spessore spirale [mm]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
40	47	6	0.6	–	160	50	0.56	–	8,5	4405040000
51	59	5	0.6	–	204	50	0.85	–	9,5	4405050000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.