


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Codice articolo: 4406

Tubo di mandata, estremamente resistente alla torsione, per sementi e fertilizzanti solidi, dimensionalmente stabile, resistente ai raggi UV e all'ozono, appositamente progettato per l'uso nell'industria agricola.

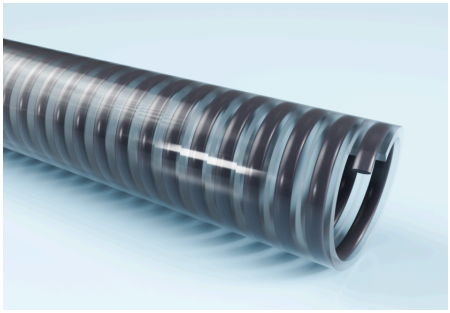

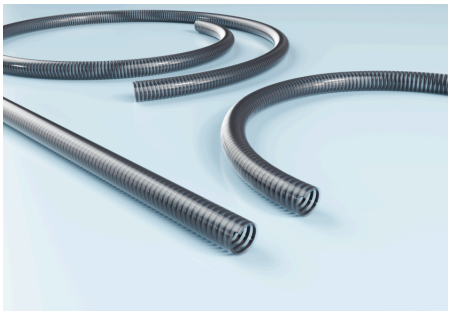

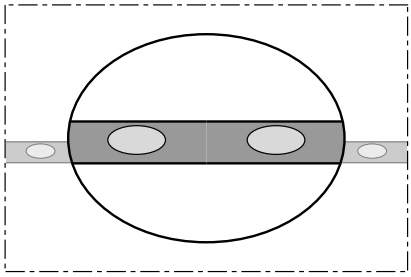

Specifiche tecniche

Medio

· Gas, Polvere, Liquido

Campi di applicazione

Applicazioni

· industria agricola

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore

· Trasparente

Colore della spirale

· Grigio scuro

Materiale

· PVC morbido

Materiale spirale

· PVC rigido

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER

Codice articolo: 4406

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
25	31.4	0.6	3.2	100	50	0.33	7,5	4406025000
30	35.2	0.6	2.6	120	50	0.34	8	4406030000
32	37.4	0.6	2.7	128	50	0.37	8	4406032000
35	42	0.6	3.5	140	50	0.52	8,5	4406035000
38	44.4	0.6	3.2	152	50	0.5	8,5	4406038000
40	47.6	0.6	3.8	160	50	0.56	8,5	4406040000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.