


NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Codice articolo: 4407

Tubo di mandata resistente all'abrasione, estremamente resistente alla torsione, per sementi e fertilizzanti solidi, dimensionalmente stabile, resistente ai raggi UV e all'ozono, appositamente progettato per l'uso nell'industria agricola.

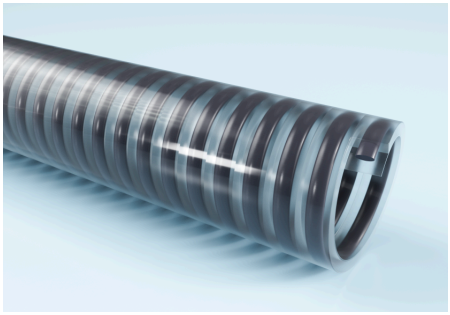

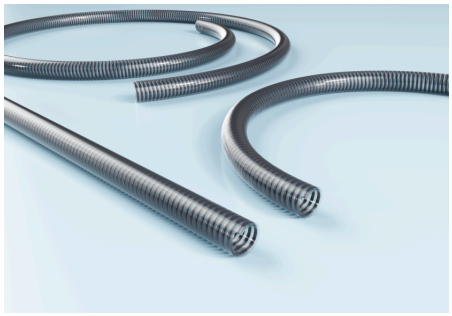

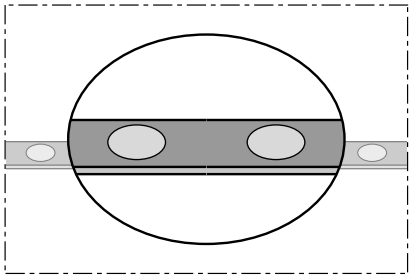

Specifiche tecniche

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· appositamente progettato per l'uso nell'industria agricola

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiale e colore

Colore

· antracite, Trasparente

Colore del nucleo del tubo interno

· Trasparente

Colore del rivestimento esterno

· Trasparente

Colore della spirale

· Grigio scuro

Materiale del rivestimento esterno

· PVC morbido

Resistenza e norme

Resistenza copertura esterna

· Resistente all'ozono

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· NORPLAST PVC 379 / COSMO ELASTICO SEEDER PU INLINER (Dimension + LotNr.)

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORPLAST® PVC Cosmo® ELASTICO SEEDER PU INLINER

Codice articolo: 4407

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
30	36	0.7	3	120	50	0.36	4407030000
32	38	0.7	3	130	50	0.39	4407032000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.