


NORPLAST® PVC 384 Sciroppo®/AS

Codice articolo: 4411

Tubo di aspirazione e mandata per uso alimentare, ideale per il trasporto di alimenti liquidi e di sostanze in polvere e granulari come granuli e pellet di legno.

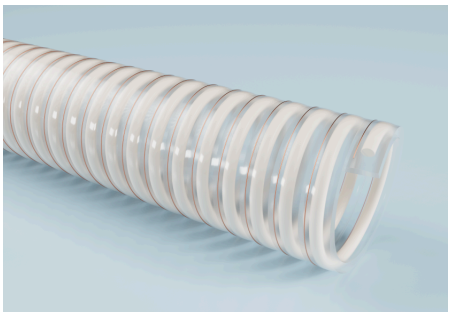

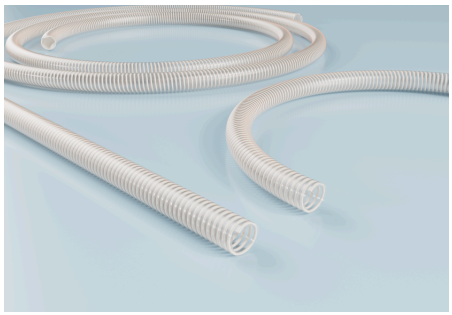

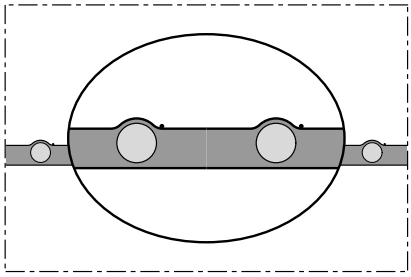

Specifiche tecniche

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Per prodotti alimentari liquidi e media in polvere o granulare come granuli e pellet di legno
· Trasporto di pellet

Industrie

· Industria energetica

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiale e colore

Materiale filo

· Rame

Colore

· Trasparente

Colore della spirale

· Avorio

Materiale

· PVC morbido

Materiale spirale

· PVC rigido

Resistenza e norme

Norme

· UE 10/2011 Cat. C, EN ISO 1307:2008, UE 10/2011 Cat. B, UE 10/2011 Cat. A, UE 1935/2004, LFGB (Codice tedesco sugli alimenti e i mangimi)

Condizioni di prova

· 5 minuti a 40 °C (Categoria E), 5 minuti a 40 °C (Categoria A), 5 minuti a 40 °C (Categoria B), 5 minuti a 40 °C (Categoria C)

Norme alimentari

· UE 10/2011 Cat. E, UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006, Codice tedesco sugli alimenti e i mangimi (LFGB), UE 10/2011 Cat. A, UE 10/2011 Cat. C, UE 10/2011 Cat. B

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Ondulato piatto

Beschreibung

Impronta

· NORPLAST PVC 384 Sciroppo®/AS - M - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORPLAST® PVC 384 Sciroppo®/AS

Codice articolo: 4411

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Vuoto [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
25	31	7	0.7	100	50	0.32	7,5	4411025000
30	37	6.5	0.7	120	50	0.37	8	4411030000
32	38	7	0.7	128	50	0.41	8	4411032000
38	45	6	0.7	155	50	0.55	8,5	4411038000
40	47	6	0.7	160	50	0.56	8,5	4411040000
45	53	5.5	0.7	180	50	0.67	8,5	4411045000
51	59	5	0.7	204	50	0.82	9,5	4411050000
60	69	4.5	0.7	240	50	1	10	4411060000
65	74	4	0.7	260	50	1.1	10,5	4411065000
80	92	3.5	0.7	320	50	1.6	11	4411080000
90	102	3	0.7	360	50	1.9	13	4411090000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.