

CORRUFLEX/BUNA/AS

Codice articolo: 4466

Tubo per aspirazione e mandata, altamente flessibile in NBR/PVC, ideale per il trasporto di acqua, liquami e oli nell'industria e nell'agricoltura.

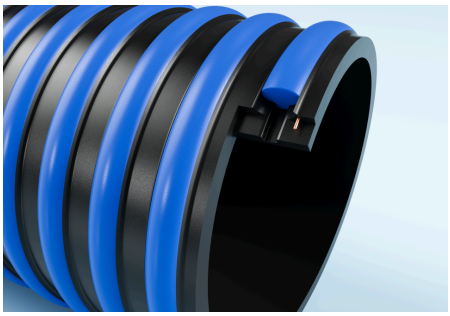

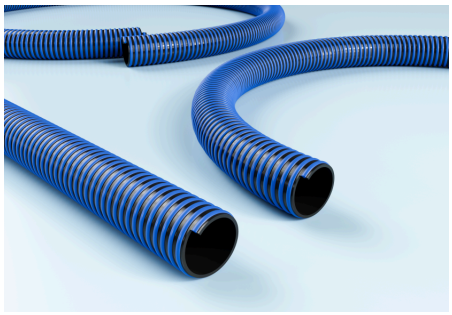

Specifiche tecniche

Medio

- Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

- trasporto di acqua industriale
- liquame e oli minerali in condizioni di funzionamento medio-pesante
- Pulizia industriale

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

- -30 °C – 65 °C

Materiale e colore

Materiale filo

- Rame

Colore del nucleo del tubo interno

- Nero

Colore del rivestimento esterno

- Nero

Colore della spirale

- Blu

Materiale del rivestimento esterno

- NBR/PVC

Materiale tubo interno

- NBR/PVC

Materiale spirale

- PVC rigido

Resistenza e norme

Norme

- EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

- Ondulato piatto

Beschreibung

Impronta

- Corruflex / Buna / AS - Innendurchmesser mm

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CORRUFLEX/BUNA/AS

Codice articolo: 4466

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
51	60	2	0.9	4.5	153	50	0.96	4466050000
76	87	2	0.9	5.5	228	50	1.6	4466075000
102	116	2	0.9	7	306	50	2.7	4466100000
152	168	2	0.9	8	456	20	4.75	4466150000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.