

Armoflex®/PU/FOOD

Codice articolo: 4483

Tubo per aspirazione e mandata certificato per contatto con alimenti, ideale per il trasporto di alimenti liquidi e secchi e di sostanze abrasive.

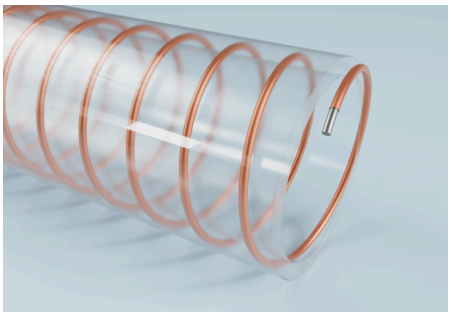

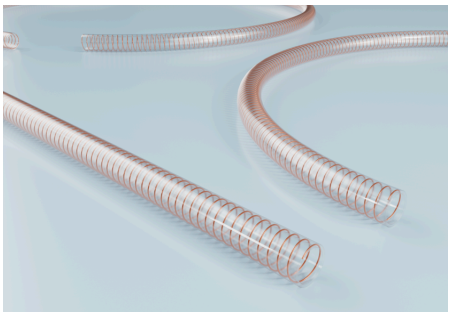

Specifiche tecniche

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno

· Trasparente

Colore del rivestimento esterno

· Trasparente

Materiale del rivestimento esterno

· Premium polietere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale tubo interno

· Premium polietere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale spirale

· Acciaio zincato

Resistenza e norme

Norme

· UE 10/2011 Cat. C, UE 10/2011 Cat. E, UE 10/2011 Cat. D1, EN ISO 1307:2008, UE 10/2011 Cat. B, UE 10/2011 Cat. A, UE 1935/2004, LFGB (Codice tedesco sugli alimenti e i mangimi)

Condizioni di prova

· 5 minuti a 40 °C (Categoria E), 5 minuti a 40 °C (Categoria A), 5 minuti a 40 °C (Categoria B), 5 minuti a 40 °C (Categoria C), 5 minuti a 40 °C (Categoria D1)

Norme alimentari

· UE 10/2011 Cat. E, UE 1935/2004, (GMP) UE 2023/2006, Codice tedesco sugli alimenti e i mangimi (LFGB), UE 10/2011 Cat. A, UE 10/2011 Cat. C, UE 10/2011 Cat. B, UE 10/2011 Cat. D1, EU 351/2025

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· Armoflex®/PU /Food - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Armoflex®/PU/FOOD

Codice articolo: 4483

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
38	47	5	0.9	4.5	270	30	0.77	4483038000
40	49	5	0.9	4.5	280	30	0.82	4483040000
51	61	5	0.9	5	360	30	1.2	4483050000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.