


Tube per aspirazione e mandata certificato per contatto con alimenti, ideale per il trasporto di alimenti liquidi e secchi e di sostanze abrasive.

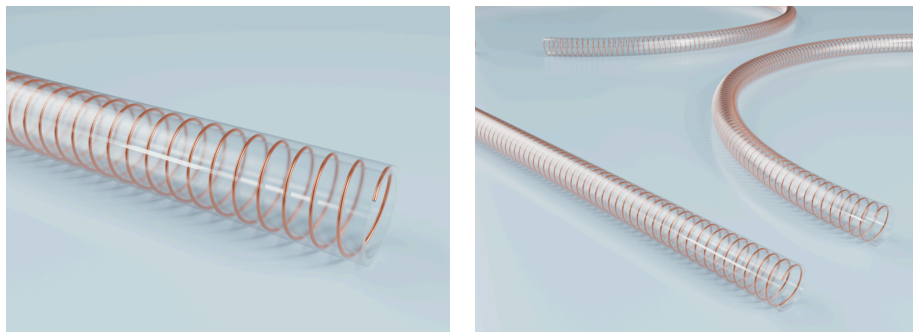

Beschreibung

Impronta: Armoflex®/PU /Food - Abmessung - Reg. EU 10/2011

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno:

Liscio

Resistenza e norme

Norme:

UE 10/2011 Cat. C

UE 10/2011 Cat. E

UE 10/2011 Cat. D1

EN ISO 1307:2008

UE 10/2011 Cat. B

UE 10/2011 Cat. A

UE 1935/2004

LFGB (Codice tedesco sugli alimenti e i mangimi)

5 minuti a 40 °C (Categoria E)

5 minuti a 40 °C (Categoria A)

5 minuti a 40 °C (Categoria B)

5 minuti a 40 °C (Categoria C)

5 minuti a 40 °C (Categoria D1)

Norme alimentari:

UE 10/2011 Cat. E

UE 1935/2004

(GMP) UE 2023/2006

Codice tedesco sugli alimenti e i mangimi (LFGB)

UE 10/2011 Cat. A

UE 10/2011 Cat. C

UE 10/2011 Cat. B

UE 10/2011 Cat. D1

Materiale e colore

Colore del nucleo del tubo interno:

trasparente

Colore del rivestimento esterno:

trasparente

Materiale del rivestimento esterno:

PU

Materiale tubo interno:

PU

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale da:

-25 °C

Intervallo di temperatura normale fino a:

85 °C

Specifiche tecniche

Medio:

Gas

Polvere

Liquido

Solido

Condizioni di prova:

| Diametro interno [mm] | Diametro esterno [mm] | Pressione di esercizio a 20 °C [bar] | Pressione di esercizio [bar] | Pressione di esercizio [bar] | Vuoto [bar] | Spessore totale parete [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m] | Peso [kg] | Lunghezza [m] | Inserti | Numero articolo |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| 38 mm | 47 mm | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 0.9 bar | 4.5 mm | 270 mm | 30 m | 0.77 kg | 30 m | Spirale in acciaio rivestita | 4483038000 |
| 40 mm | 49 mm | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 0.9 bar | 4.5 mm | 280 mm | 30 m | 0.82 kg | 30 m | Spirale in acciaio rivestita | 4483040000 |
| 51 mm | 61 mm | 5 bar | 5 bar | 5 bar | 0.9 bar | 5 mm | 360 mm | 30 m | 1.2 kg | 30 m | Spirale in acciaio rivestita | 4483050000 |