

CP HYP 450 PROTECT

Codice articolo: 4507500

Tubo di scarico resistente alle vibrazioni con profilo di protezione esterno, altamente flessibile, per gas di scarico fino a 200°C, ideale per l'aspirazione degli scarichi.



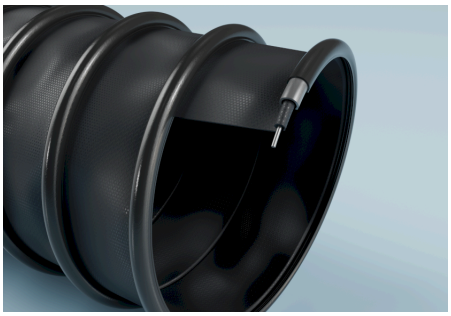

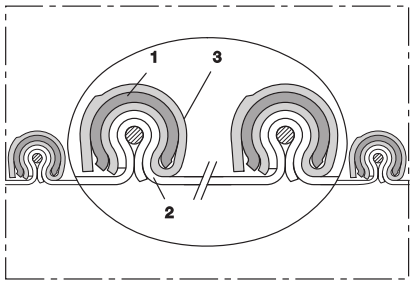

Specifiche tecniche

Compressibilità

· altamente flessibile + comprimibile

Medio

· Gas

Campi di applicazione

Applicazioni

· Estrazione dei gas di scarico, Misurazione dei gas di scarico, Sistemi di estrazione, Estrazione chimica di vapore, Tubo dell'aria, Trasporto di gas, Trasporto di aria calda, Applicazioni ad alta temperatura, Gas di scarico del motore, Aspirazione

Industrie

· Industria automobilistica
· Industria della tecnologia di aspirazione e filtrazione

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -20 °C – 200 °C

Resistenza e norme

Norme

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Costruzione e produzione

Profilo di protezione esterno

· Scrub protezione dal profilo di serraggio esterno

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CP HYP 450 PROTECT

Codice articolo: 4507500

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Vuoto [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
75.6	87.6	0.5	0.23	48	10	1	30	45000757500
80	92	0.485	0.2	49	10	1.06	30	45000807500
101.5	113.5	0.3	0.12	58	20	1.04	40	45001007500
101.5	113.5	0.3	0.12	58	20	1.04	40	45001027500
126.5	138.5	0.26	0.085	70	20	1.28	40	45001257500
151.5	163.5	0.165	0.05	81	20	1.29	50	45001507500
151.5	163.5	0.165	0.05	81	20	1.29	50	45001527500
160	172	–	–	–	20	1.36	50	45001607500
202.3	214.3	0.14	0.03	103	20	1.7	50	45002007500
225	237	0.13	0.025	113	20	1.88	50	45002257500
250	262	0.1	0.02	125	20	2.09	50	45002507500
254	266	0.095	0.02	130	15	2.12	50	45002547500

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.