

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Codice articolo: 4609

Tubo in PU per aspirazione e mandata, resistente all'abrasione, con filo di messa a terra, ideale per il trasporto di granuli, polveri, pellet di legno, fibre e materiali isolanti.



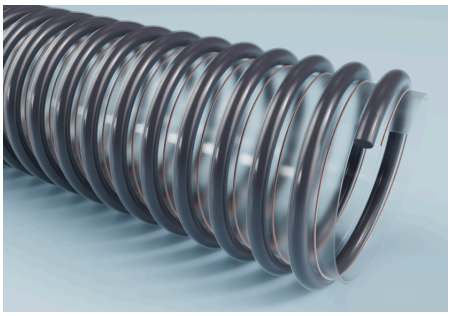

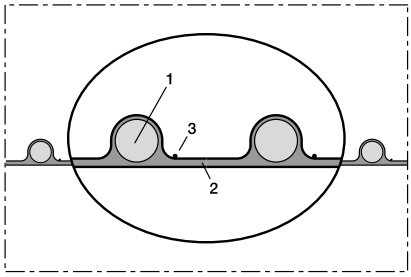

NEW

Specifiche tecniche

Resistenza all'abrasione

· Altamente resistente all'abrasione

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· tubo flessibile per granuli, polvere e materiali sfusi, trasporto di pellet di legno, estrazione di fibre, macchina per l'insufflazione di isolamento, insufflazione di materiale isolante

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -25 °C – 85 °C

Materiale e colore

Materiale filo

· Rame

Colore

· Trasparente

Colore della spirale

· antracite

Materiale

· Premium poliestere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale spirale

· PVC rigido

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Ondulato

Versione Tubo interno

· Liscio

Beschreibung

Impronta

· NORPLAST PUR 385 AS GRANUFLEX - Innendurchmesser mm LotNr.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORPLAST® PUR 385 AS GRANUFLEX

Codice articolo: 4609

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Vuoto [bar]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Passo spirale [mm]	Numero articolo
38	45	0.2	38	30	0.34	8,5	4609038000
40	47	0.2	40	30	0.35	–	4609040000
45	52.6	0.2	45	30	0.43	–	4609045000
51	59	0.2	51	30	0.45	–	4609050000
60	68.2	0.16	60	30	0.6	10	4609060000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.