


NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Codice articolo: 4660

Tubo di aspirazione e mandata in PU con rivestimento interno, resistente all'abrasione, robusto e molto resistente, ideale per il trasporto di ghiaia, fango, cemento, granaglie, sabbia e altri materiali abrasivi.

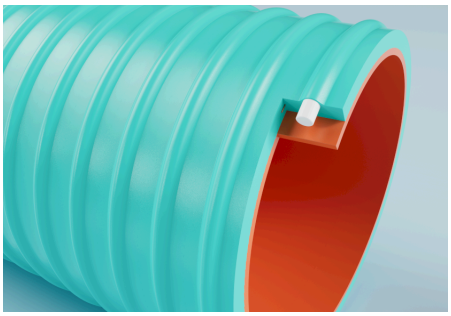

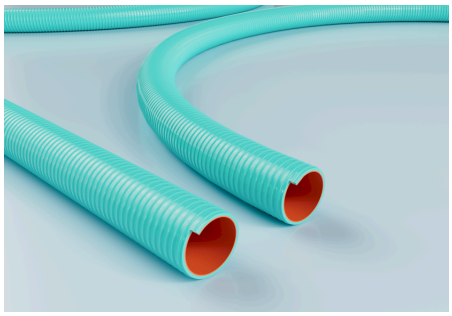

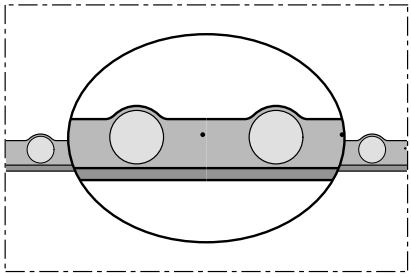

Specifiche tecniche

Valore di abrasione interno

· –

Valore di abrasione interno da

· 30 mm3

Medio

· Gas, Polvere, Liquido, Solido

Campi di applicazione

Applicazioni

· Sistemi di estrazione, Affioramento di ghiaia sul tetto, Invia commenti, Trasporto di materiali abrasivi, Trasporto di ghiaia, Trasporto di materiali, Aspirazione

Industrie

· Industria delle costruzioni, Servizi municipali, Industria della plastica, Industria della pulizia, Tecnologia municipale, Industria dei veicoli municipali

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -15 °C – 60 °C

Materiale e colore

Materiale filo

· Rame

Colore del nucleo del tubo interno

· rosso

Colore del rivestimento esterno

· verde

Materiale del rivestimento esterno

· PVC morbido

Materiale tubo interno

· Premium poliestere-poliuretano (Pre-PUR®)

Materiale spirale

· PVC rigido

Resistenza e norme

Norme

· EN ISO 1307:2008

Costruzione e produzione

Struttura rivestimento esterno

· Ondulato piatto

Beschreibung

Impronta

· NORPLAST PUR 387 Antiabrasivo / AS - M - Abmessung

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

NORPLAST® PUR 387 ANTIABRASIVO®/AS

Codice articolo: 4660

Diametro interno [mm]	Diametro esterno [mm]	Pressione di esercizio a 20 °C [bar]	Vuoto [bar]	Spessore totale parete [mm]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
76	92	6.5	0.8	8	456	50	2.3	4660075000
102	120	4	0.8	9	612	30	3.28	4660100000
127	147	3.5	0.8	10	762	30	4.5	4660125000
152	173	3	0.8	10.5	912	20	6.1	4660150000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.