
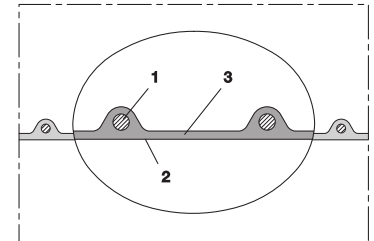
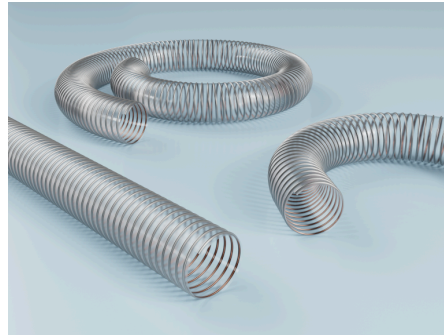


Tubo di aspirazione e mandata molto resistente all'abrasione per l'industria del legno, antistatico, maggiore resistenza a pressione e vuoto, a bassa infiammabilità, ideale per lavorazione del legno e industria

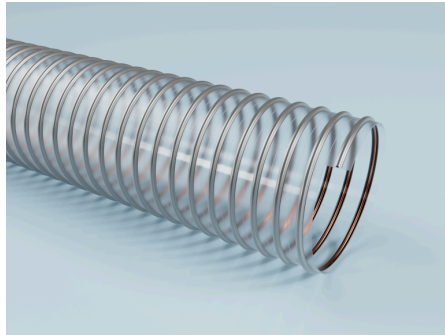

Resistenza e norme

Norme:

REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Conforme alla normativa RoHS

Difficilmente infiammabile secondo: DIN 4102-B1

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale da: -40 °C

Intervallo di temperatura normale fino a: 90 °C

| Diametro interno | Raggio di curvatura | Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) | Peso | Numero articolo |
|------------------|---------------------|--|---------|-----------------|
| [mm] | [mm] | [m] | [kg] | |
| 100 mm | 98 mm | 16 m | 1.2 kg | 53301002173 |
| 104 mm | 100 mm | 15 m | 1.24 kg | 53301042173 |