

Snij- en montage-instructies voor kabelbeschermingslangen

Blanke of kunststofomhulde metalen kabelbeschermingslangen snijden (types 101-109)


Door knikken



Stap 1:
Snijd de kunststofmantel door, indien aanwezig.



Stap 2:
Knik de metalen slang.

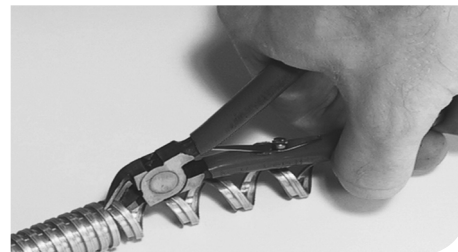


Stap 3:
Verwijder het uitstekende profiel met een plaatschaar of tang.


Door insnijden



Stap 1:
Snijd de kunststofmantel door, indien aanwezig.

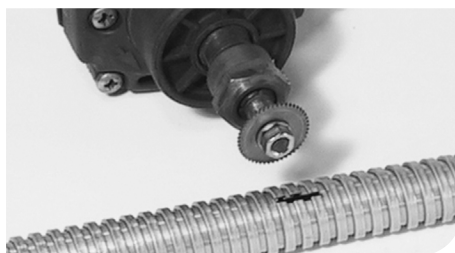


Stap 2:
Snijd axiaal in met een klein hardmetalen zaagblad.

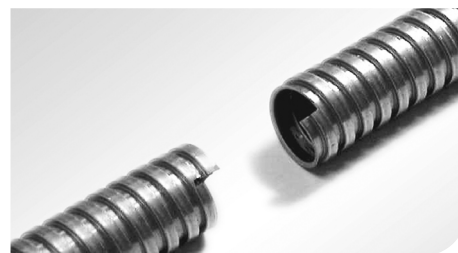

Stap 3:
Scheid de slanguiteinden van elkaar door ze uit elkaar te draaien.

Door zagen

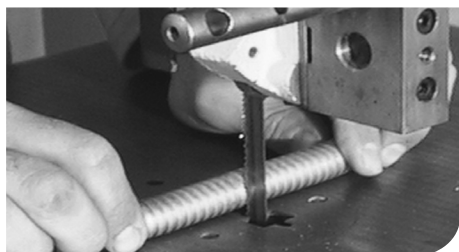

Zaag door met hoge snijsnelheid op een lintzaag.

Snij- en montage-instructies voor kabelbeschermingslangen


NORDUC® Montagesysteem voor eenhandige montage

Dankzij de conische binnenzijde en de vergrendelnokken is de fitting universeel geschikt voor veel gegolfde slangprofielen, waaronder standaard-, brede en UFW-profielen. In deze combinatie wordt beschermingsklasse IP65 bereikt volgens EN 60529 / IEC 60529. Met een O-ringafdichting in het eerste dal van de slanggolf, of in het eerste en tweede dal van de slanggolf bij nominale maat 50, wordt beschermingsklasse IP68 bereikt.



Stap 1:

Snijd de slang op een top van de slanggolf door voor de optimale beschermingsklasse van slang en fitting.

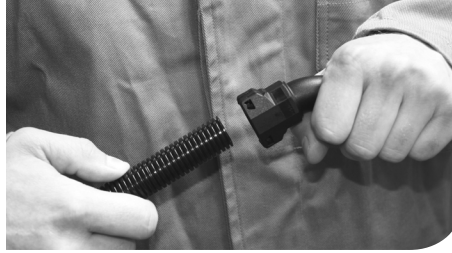

Stap 2:

Steek de slang tot aan de aanslag in de gesloten fitting om de fitting te monteren.




Stap 3:

Trek de gegolfde slang voorzichtig terug in de fitting totdat de vergrendeling veilig vastklikt.



Stap 4:

Draai de vergrendelnokken naar buiten om de fitting te demonteren.

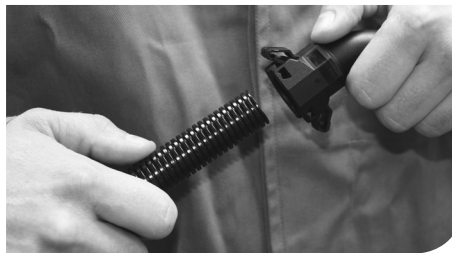

Stap 5:

Trek de gegolfde slang uit de fitting.



Stap 6:

Druk de vergrendelnokken naar binnen – het NORDUC® montagesysteem is weer klaar voor gebruik.