
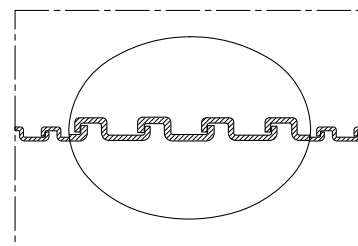


# METAL HOSE 101 AD

Artikelnummer: 1019010

Robuuste metalen beschermingslang, zeer flexibel, hittebestendig tot 400°C, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en besturingskasteninstallaties.

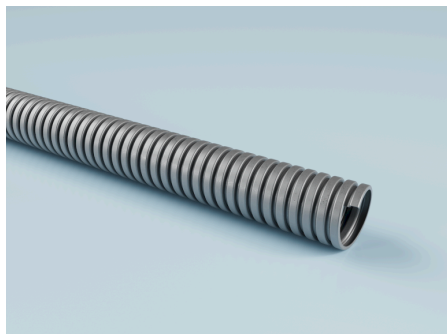

## Bestendigheid en normen

### Normen:

IP 40 volgens EN/ IEC 60529  
RoHS-conform

### Druk en temperatuur

Temperatuurbereik tot: 400 °C

### Toepassingen

#### Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging  
Afvoerkanaal voor lucht  
Uitlaatgasmeting  
Aluminiumsmelterijen  
Asbestverwijdering  
Bouwplaatsverwarming  
Bouwdroging  
Coatinginstallaties  
Chemische dampafzuiging  
CNC-machines  
plafondverwarming  
Stofafzuiginstallatie  
Verfnevelafzuiging  
folie-blaasinstallaties  
Gesteenteboormachines  
Granulaatdroger  
Granulaattransport

Houtspaanders  
Houtstofafzuiging  
Industriële stofzuiger  
Kabelbescherming  
Lasrookafzuiging  
Lasrobot  
Tentverwarming  
explosiegevaarlijke zones  
Inblaas isolatie  
Installatiereiniging  
Doorvoer van chemicaliën  
Chemisch transport  
Doseersystemen  
Ontluchting  
Afvaltechniek  
Verven en lakken  
Graantransport  
Ventilatie  
Ventilatie systemen  
Perslucht  
Zandstralen  
Spaanafzuiging  
Spuitgietmachines  
Droger  
**Sectoren:**  
Chemische industrie  
Keramische industrie

Textielindustrie  
Bouw  
Grafische industrie  
Energie-industrie  
Glasindustrie  
Houtindustrie  
Machinebouw  
Reinigingsindustrie  
Scheepsbouw  
Werktuigbouwkunde  
Reinigingsmachine-industrie  
Milieu- en reinigingstechniek  
Industrie voor afzuig- en filtertechniek  
Renewable energy industrie  
Pompen- en compressoren industrie  
Fluidtechniek / stromingstechniek  
Zeeftmachine-industrie  
Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek  
Oppervlaktetechniek  
Afval- en recyclingsindustrie  
Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie  
Metaalindustrie  
Mijnbouw  
Drankenindustrie

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	[ m ]	
10 mm	8 mm	10 mm	25 mm	10 m	5 kg	10 m	10130109010
14 mm	11 mm	14 mm	34 mm	10 m	1.2 kg	10 m	10130149010

Over- en onderdruk zijn aanbevolen bedrijfsgrenswaarden; producten kunnen op verzoek zwaarder worden belast. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de bocht van de slang. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn algemene richtwaarden en gelden bij 20 °C. Verdere technische informatie: [www.norres-baggerman.com](http://www.norres-baggerman.com).

# METAL HOSE 101 AD

Artikelnummer: 1019010

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	[ m ]	
17 mm	14 mm	17 mm	40 mm	10 m	0.15 kg	10 m	10130179010
19 mm	16 mm	19 mm	45 mm	10 m	0.16 kg	10 m	10130199010
21 mm	18 mm	21 mm	50 mm	10 m	0.18 kg	10 m	10130219010
27 mm	23 mm	27 mm	67 mm	10 m	3.2 kg	10 m	10130279010
36 mm	31 mm	36 mm	90 mm	10 m	0.46 kg	10 m	10130369010
45 mm	40 mm	45 mm	110 mm	10 m	1 kg	10 m	10130459010
52 mm	47 mm	52 mm	125 mm	10 m	0.1 kg	10 m	10130529010
56 mm	51 mm	56 mm	140 mm	10 m	0.01 kg	10 m	10130569010