
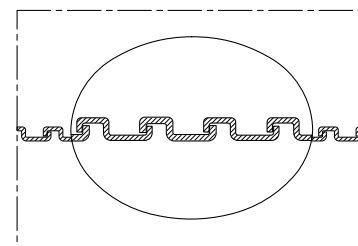


METAL HOSE 101 AD

Artikelnummer: 1019025

Robuuste metalen beschermingslang, zeer flexibel, hittebestendig tot 400°C, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en besturingskasteninstallaties.

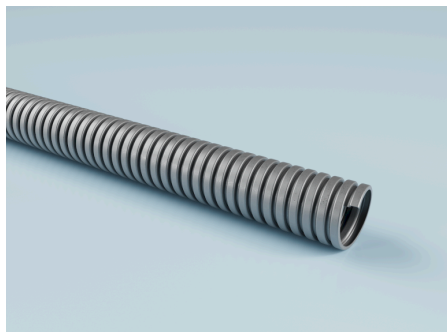

Bestendigheid en normen

Normen:

RoHS-conform

IP 40 volgens EN/ IEC 60529

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik tot: 400 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging

Afvoerkanaal voor lucht

Uitlaatgasmeting

Aluminiumsmelterijen

Asbestverwijdering

Bouwplaatsverwarming

Bouwdroging

Coatinginstallaties

Chemische dampafzuiging

CNC-machines

plafondverwarming

Stofafzuiginstallatie

Verfnevelafzuiging

folie-blaasinstallaties

Gesteenteboormachines

Granulaatdroger

Granulaattransport

Houtspaanders

Houtstofafzuiging

Industriële stofzuiger

Kabelbescherming

Lasrookafzuiging

Lasrobot

Tentverwarming

explosiegevaarlijke zones

Inblaas isolatie

Installatiereiniging

Doorvoer van chemicaliën

Chemisch transport

Doseersystemen

Ontluchting

Afvaltechniek

Verven en lakken

Graantransport

Ventilatie

Ventilatie systemen

Perslucht

Zandstralen

Spaanafzuiging

Spuitsietmachines

Droger

Sectoren:

Chemische industrie

Keramische industrie

Textielindustrie

Bouw

Grafische industrie

Energie-industrie

Glasindustrie

Houtindustrie

Machinebouw

Reinigingsindustrie

Scheepsbouw

Werktuigbouwkunde

Reinigingsmachine-industrie

Milieu- en reinigingstechniek

Industrie voor afzuig- en filtertechniek

Renewable energy industrie

Pompen- en compressoren industrie

Fluidtechniek / stromingstechniek

Zeeftmachine-industrie

Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek

Oppervlaktetechniek

Afval- en recyclingsindustrie

Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie

Metaalindustrie

Mijnbouw

Drankenindustrie

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
34 mm	29 mm	34 mm	88 mm	25 m	0.21 kg	25 m	10130349025
-	31 mm	43 mm	-	25 m	-	25 m	10130439025

Over- en onderdruk zijn aanbevolen bedrijfsgrenswaarden; producten kunnen op verzoek zwaarder worden belast. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de bocht van de slang. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn algemene richtwaarden en gelden bij 20 °C. Verdere technische informatie: www.norres-baggerman.com.

METAL HOSE 101 AD

Artikelnummer: 1019025

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
36 mm	31 mm	36 mm	90 mm	25 m	0.46 kg	25 m	10130369025
45 mm	40 mm	45 mm	110 mm	25 m	15 kg	25 m	10130459025
52 mm	47 mm	52 mm	125 mm	25 m	5 kg	25 m	10130529025
56 mm	51 mm	56 mm	140 mm	25 m	0.01 kg	25 m	10130569025