
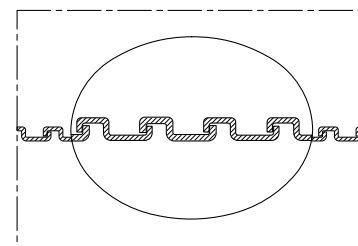


METAL HOSE 101 AD

Artikelnummer: 1019050

Robuuste metalen beschermingslang, zeer flexibel, hittebestendig tot 400°C, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en besturingskasteninstallaties.

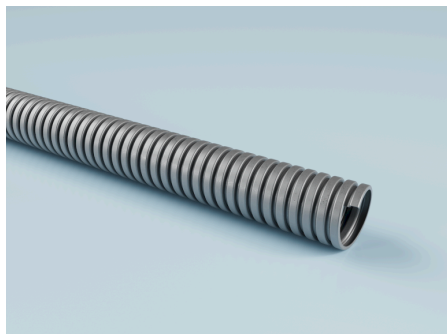

Bestendigheid en normen

Normen:

RoHS-conform

IP 40 volgens EN/ IEC 60529

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik tot: 400 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging
Afvoer kanaal voor lucht
Uitlaatgasmeting
Aluminiumsmelterijen
Asbestverwijdering
Bouwplaatsverwarming
Bouwdroging
Coatinginstallaties
Chemische dampafzuiging
CNC-machines
plafondverwarming
Stofafzuiginstallatie
Verfnevelafzuiging
folie-blaasinstallaties
Gesteenteboormachines
Granulaatdroger
Granulaattransport

Houtspaanders
Houtstofafzuiging
Industriële stofzuiger
Kabelbescherming
Lasrookafzuiging
Lasrobot
Tentverwarming
explosiegevaarlijke zones
Inblaas isolatie
Installatiereiniging
Doorvoer van chemicaliën
Chemisch transport
Doseersystemen
Ontluchting
Afvaltechniek
Verven en lakken
Graantransport
Ventilatie
Ventilatie systemen
Perslucht
Zandstralen
Spaanafzuiging
Spuitgietmachines
Droger
Sectoren:
Chemische industrie
Keramische industrie

Textielindustrie
Bouw
Grafische industrie
Energie-industrie
Glasindustrie
Houtindustrie
Machinebouw
Reinigingsindustrie
Scheepsbouw
Werktuigbouwkunde
Reinigingsmachine-industrie
Milieu- en reinigingstechniek
Industrie voor afzuig- en filtertechniek
Renewable energy industrie
Pompen- en compressoren industrie
Fluidtechniek / stromingstechniek
Zeeftmachine-industrie
Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
Oppervlaktetechniek
Afval- en recyclingsindustrie
Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
Metaalindustrie
Mijnbouw
Drankenindustrie

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
7 mm	5 mm	7 mm	23 mm	50 m	0.1 kg	50 m	10130079050
10 mm	8 mm	10 mm	25 mm	50 m	1 kg	50 m	10130109050

Over- en onderdruk zijn aanbevolen bedrijfsgrenswaarden; producten kunnen op verzoek zwaarder worden belast. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de bocht van de slang. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn algemene richtwaarden en gelden bij 20 °C. Verdere technische informatie: www.norres-baggerman.com.

METAL HOSE 101 AD

Artikelnummer: 1019050

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
14 mm	11 mm	14 mm	34 mm	50 m	1.2 kg	50 m	10130149050
16 mm	13 mm	16 mm	38 mm	50 m	0.14 kg	50 m	10130169050
17 mm	14 mm	17 mm	40 mm	50 m	0.15 kg	50 m	10130179050
19 mm	16 mm	19 mm	45 mm	50 m	0.16 kg	50 m	10130199050
21 mm	18 mm	21 mm	50 mm	50 m	0.18 kg	50 m	10130219050
27 mm	23 mm	27 mm	67 mm	50 m	3.2 kg	50 m	10130279050