


METAL HOSE PVC 102 AD

Artikelnummer: 1029025

Robuuste metalen beschermingslang met kunststofcoating, zeer flexibel, chemicaliënbestendig, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en verdeelinrichtingen en schakelkastinstallaties.

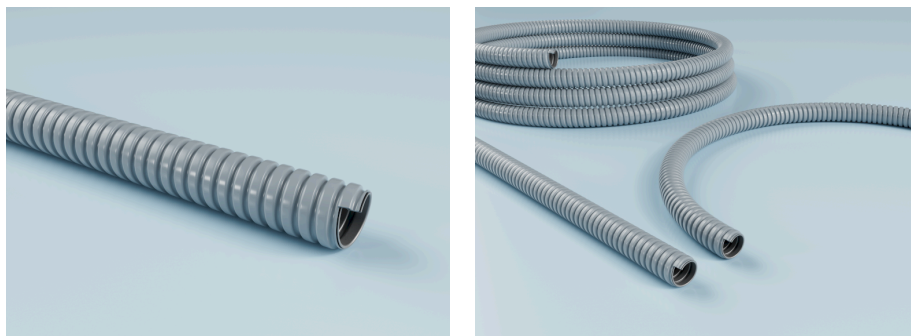

Bestendigheid en normen

Normen:

IP 68 volgens EN/ IEC 60529
RoHS-conform

Materiaal en kleur

Kleur:

grijs

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -20 °C

Temperatuurbereik tot: 70 °C

Kortstondige temperatuurpiek: 80 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging
Afvoerkanaal voor lucht
Uitlaatgasmeting
Aluminiumsmelterijen
Asbestverwijdering
Bouwplaatsverwarming
Bouwdroging
Coatinginstallaties
Chemische dampafzuiging
CNC-machines
plafondverwarming
Stofafzuiginstallatie
Vernevelafzuiging

folie-blaasinstallaties
Gesteenteboormachines
Granulaatdroger
Granulaattransport
Houtspaanders
Houtstofafzuiging
Industriële stofzuiger
Kabelbescherming
Lasrookafzuiging
Lasrobot
Tentverwarming
explosiegevaarlijke zones
Inblaas isolatie
Installatie reiniging
Doorvoer van chemicaliën
Chemisch transport
Doseersystemen
Ontluchting
Afvvaltechniek
Verven en lakken
Graantransport
Ventilatie
Ventilatie systemen
Perslucht
Zandstralen
Spaanafzuiging
Spuitgietmachines
Droger
Sectoren:

Chemische industrie
Keramische industrie
Textielindustrie
Bouw
Grafische industrie
Energie-industrie
Glasindustrie
Houtindustrie
Machinebouw
Reinigingsindustrie
Scheepsbouw
Werktuigbouwkunde
Reinigingsmachine-industrie
Milieu- en reinigingstechniek
Industrie voor afzuig- en filtertechniek
Renewable energy industrie
Pompen- en compressoren industrie
Fluidtechniek / stromingstechniek
Zeefmachine-industrie
Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
Oppervlaktetechniek
Afvval- en recyclingsindustrie
Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
Metaalindustrie
Mijnbouw
Drankenindustrie

METAL HOSE PVC 102 AD

Artikelnummer: 1029025

Nominale maat van aansluitstukken [mm]	Binnendiameter [mm]	Buigradius midden slang [mm]	Dynamische buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid [m]	Artikelnummer
36 mm	29 mm	98 mm	110 mm	25 m	13.41 kg	25 m	10230369025
45 mm	38 mm	118 mm	140 mm	25 m	17.7 kg	25 m	10230459025
56 mm	49 mm	140 mm	175 mm	25 m	27.21 kg	25 m	10230569025