


METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059010

Zeer robuuste metalen beschermslang met PU-coating, zeer flexibel, vloeistofdicht, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en besturingskasteninstallaties.

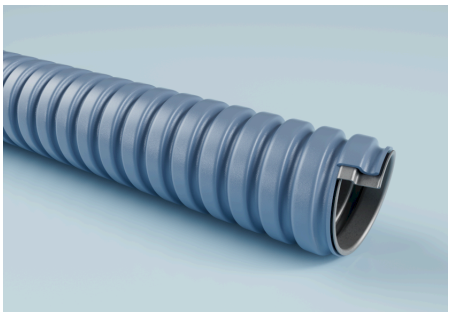

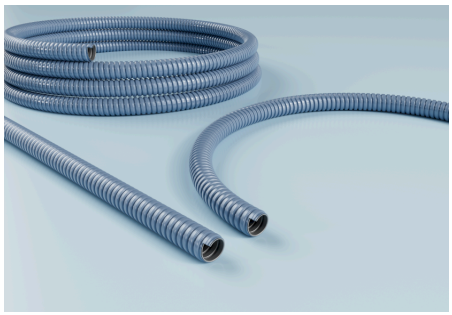

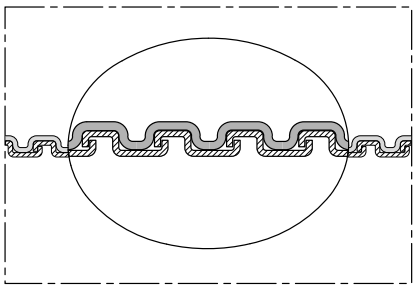

METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059010

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Aluminiumsmelterijen, Asbestverwijdering, Bouwplaatsverwarming, Bouwdroging, Coatinginstallaties, Chemische dampafzuiging, CNC-machines, plafondverwarming, Stofafzuiginstallatie, Verfnevelafzuiging, folie-blaasinstallaties, Gesteenteboormachines, Granulaatdroger, Granulaattransport, Houtspaanders, Houtstofafzuiging, Industriële stofzuiger, Kabelbescherming, Lasrookafzuiging, Lasrobot, Tentverwarming, explosiegevaarlijke zones, Inblaas isolatie, Installatiereiniging, Doorvoer van chemicaliën, Chemisch transport, Doseersystemen, Ontluchting, Afvaltechniek, Verven en lakken, Graantransport, Ventilatie, Ventilatie systemen, Perslucht, Zandstralen, Spaanafzuiging, Spuitgietmachines, Droger

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Textielindustrie
- Bouw
- Grafische industrie
- Energie-industrie
- Glasindustrie
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Scheepsbouw
- Werktuigbouwkunde
- Reinigingsmachine-industrie
- Milieu- en reinigingstechniek
- Industrie voor afzuig- en filtertechniek
- Renewable energy industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Fluidtechniek / stromingstechniek
- Zeefmachine-industrie
- Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
- Oppervlaktetechniek
- Afval- en recyclingsindustrie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Metaalindustrie
- Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Kortstondige temperatuurpiek

- 125 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Metallic blauw

Bestendigheid en normen

Normen

- IP 68 volgens EN/ IEC 60529, RoHS

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059010

Nominale maat van aansluitstukken [mm]	Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Buigradius midden slang [mm]	Dynamische buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
10	7	10	40	40	10	0.77	10	10530109010
10	7	10	40	40	50	3.85	50	10530109050
14	10	14	46	48	10	1.13	10	10530149010
14	10	14	46	48	50	5.63	50	10530149050
17	13	17	55	55	50	8.43	50	10530179050
19	15	19	60	60	50	9.56	50	10530199050
21	17	21	75	75	10	2.22	10	10530219010
21	17	21	75	75	50	11.1	50	10530219050
27	22	27	90	90	50	18.61	50	10530279050
36	29	36	110	110	25	13.18	25	10530369025
45	38	45	140	140	25	17.37	25	10530459025
56	49	56	175	175	25	22.64	25	10530569025

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.