
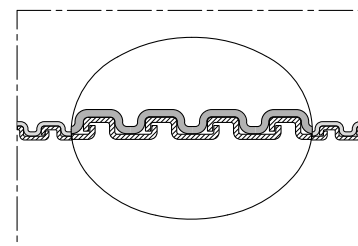


METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059025

Zeer robuuste metalen bescherm slang met PU-coating, zeer flexibel, vloeistofdicht, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en besturingskasteninstallaties.

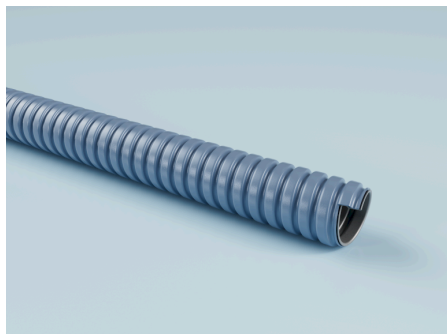

Bestendigheid en normen

Normen:

IP 68 volgens EN/ IEC 60529

RoHS-conform

Materiaal en kleur

Kleur:

Metallic blauw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -40 °C

Temperatuurbereik tot: 90 °C

Kortstondige temperatuurpiek: 125 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging
Afvoer kanaal voor lucht
Uitlaatgasmeting
Aluminiumsmelterijen
Asbestverwijdering
Bouwplaatsverwarming
Bouwdroging
Coatinginstallaties
Chemische dampafzuiging
CNC-machines
plafondverwarming
Stofafzuiginstallatie
Verfnevelafzuiging

folie-blaasinstallaties

Gesteenteboormachines

Granulaatdroger

Granulaattransport

Houtspaanders

Houtstofafzuiging

Industriële stofzuiger

Kabelbescherming

Lasrookafzuiging

Lasrobot

Tentverwarming

explosiegevaarlijke zones

Inblaas isolatie

Installatiereiniging

Doorvoer van chemicaliën

Chemisch transport

Doseersystemen

Ontluchting

Afvaltechniek

Verven en lakken

Graantransport

Ventilatie

Ventilatie systemen

Perslucht

Zandstralen

Spaanafzuiging

Spuigietmachines

Droger

Sectoren:

Chemische industrie

Keramische industrie

Textielindustrie

Bouw

Grafische industrie

Energie-industrie

Glasindustrie

Houtindustrie

Machinebouw

Reinigingsindustrie

Scheepsbouw

Werktuigbouwkunde

Reinigingsmachine-industrie

Milieu- en reinigingstechniek

Industrie voor afzuig- en filtertechniek

Renewable energy industrie

Pompen- en compressoren industrie

Fluidtechniek / stromingstechniek

Zeefmachine-industrie

Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek

Oppervlaktetechniek

Afval- en recyclingsindustrie

Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie

Metaalindustrie

Mijnbouw

Drankenindustrie

METAL HOSE PUR 105 AD

Artikelnummer: 1059025

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buigradius midden slang	Dynamische buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
36 mm	29 mm	110 mm	110 mm	25 m	13.18 kg	25 m	10530369025
45 mm	38 mm	140 mm	140 mm	25 m	17.37 kg	25 m	10530459025
56 mm	49 mm	175 mm	175 mm	25 m	22.64 kg	25 m	10530569025