
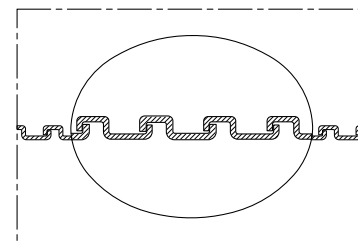


METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089025

Robuuste roestvrijstalen bescherm slang, zeer flexibel en hittebestendig tot 600°C, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en verdeelinrichtingen en schakelkastinstallaties.

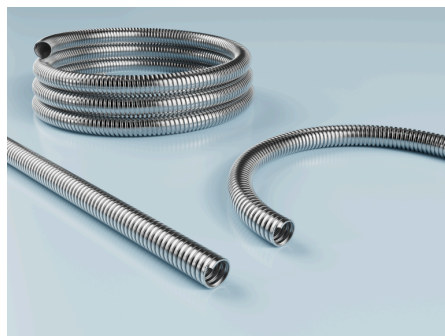

Bestendigheid en normen

Normen:

IP 40 volgens EN/ IEC 60529
RoHS-conform

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik tot: 600 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Uitlaatgasafzuiging
Afvoerkanaal voor lucht
Uitlaatgasmeting
Aluminiumsmelterijen
Asbestverwijdering
Bouwplaatsverwarming
Bouwdroging
Coatinginstallaties
Chemische dampafzuiging
CNC-machines
plafondverwarming
Stofafzuiginstallatie
Verfnevelafzuiging
folie-blaasinstallaties
Gesteenteboormachines
Granulaatdroger
Granulaattransport

Houtspaanders
Houtstofafzuiging
Industriële stofzuiger
Kabelbescherming
Lasrookafzuiging
Lasrobot
Tentverwarming
explosiegevaarlijke zones
Inblaas isolatie
Installatiereiniging
Doorvoer van chemicaliën
Chemisch transport
Doseersystemen
Ontluchting
Afvaltechniek
Verven en lakken
Graantransport
Ventilatie
Ventilatie systemen
Perslucht
Zandstralen
Spaanafzuiging
Spuitgietsmachines
Droger
Sectoren:
Chemische industrie
Keramische industrie

Textielindustrie
Bouw
Grafische industrie
Energie-industrie
Glasindustrie
Houtindustrie
Machinebouw
Reinigingsindustrie
Scheepsbouw
Werktuigbouwkunde
Reinigingsmachine-industrie
Milieu- en reinigingstechniek
Industrie voor afzuig- en filtertechniek
Renewable energy industrie
Pompen- en compressoren industrie
Fluidtechniek / stromingstechniek
Zeefmachine-industrie
Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
Oppervlaktetechniek
Afval- en recyclingsindustrie
Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
Metaalindustrie
Mijnbouw
Drankenindustrie

METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089025

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
45 mm	40 mm	45 mm	110 mm	25 m	17.5 kg	25 m	10830459025