
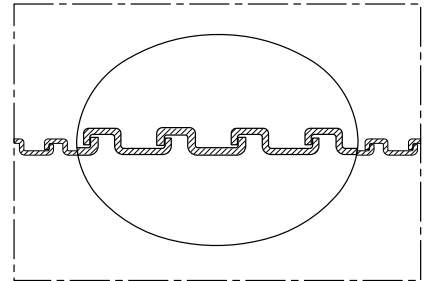


METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089050

Robuuste roestvrijstalen bescherm slang, zeer flexibel en hittebestendig tot 600°C, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakel- en verdeelinrichtingen en schakelkastinstallaties.

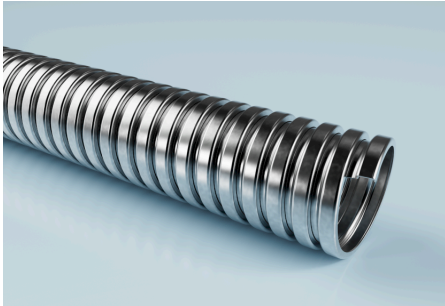

METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089050

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Aluminiumsmelterijen, Asbestverwijdering, Bouwplaatsverwarming, Bouwdroging, Coatinginstallaties, Chemische dampafzuiging, CNC-machines, plafondverwarming, Stofafzuiginstallatie, Verfnevelafzuiging, folie-blaasinstallaties, Gesteenteboormachines, Granulaatdroger, Granulaattransport, Houtspaanders, Houtstofafzuiging, Industriële stofzuiger, Kabelbescherming, Lasrookafzuiging, Lasrobot, Tentverwarming, explosiegevaarlijke zones, Inblaas isolatie, Installatiereiniging, Doorvoer van chemicaliën, Chemisch transport, Doseersystemen, Ontluchting, Afvaltechniek, Verven en lakken, Graantransport, Ventilatie, Ventilatie systemen, Perslucht, Zandstralen, Spaanafzuiging, Spuitgietmachines, Droger

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Textielindustrie
- Bouw
- Grafische industrie
- Energie-industrie
- Glasindustrie
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Scheepsbouw
- Werktuigbouwkunde
- Reinigingsmachine-industrie
- Milieu- en reinigingstechniek
- Industrie voor afzuig- en filtertechniek
- Renewable energy industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Fluidtechniek / stromingstechniek
- Zeefmachine-industrie
- Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
- Oppervlaktetechniek
- Afval- en recyclingsindustrie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Metaalindustrie
- Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- 600 °C

Materiaal en kleur

Materiaal

- Roestvast staal (1.4301)

Bestendigheid en normen

Normen

- IP 40 volgens EN/ IEC 60529, RoHS

Compatibiliteit

Type montage

- Montage van metalen slangen

METAL HOSE VA 108 AD

Artikelnummer: 1089050

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]		
7	5	7	17	50	2.5	50	10830079050
8	6	8	20	50	3	50	10830089050
10	8	10	25	50	3.5	50	10830109050
14	11	14	34	50	6	50	10830149050
17	14	17	40	50	7.5	50	10830179050
19	16	19	45	50	8.5	50	10830199050
21	18	21	50	50	9.5	50	10830219050
27	23	27	67	50	16	50	10830279050
45	40	45	110	25	17.5	25	10830459025