
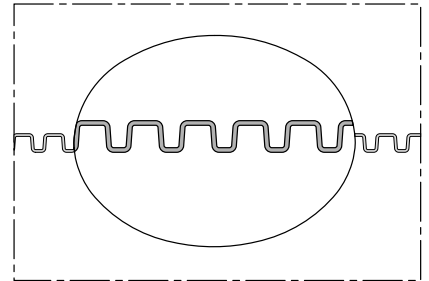


Parallel gegolfde bescherm slang van PA6, zeer flexibel en vloeistofdicht, zwart, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakelapparatuurbouw en schakelkastinstallaties.

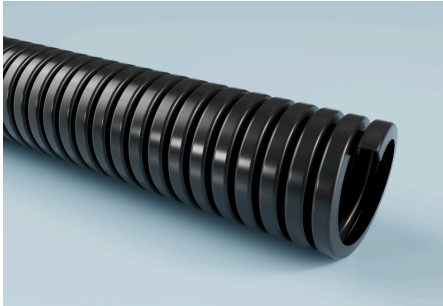

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Aluminiumsmelterijen, Asbestverwijdering, Bouwplaatsverwarming, Bouwdroging, Coatinginstallaties, Chemische dampafzuiging, CNC-machines, plafondverwarming, Stofafzuiginstallatie, Verfnevelafzuiging, folie-blaasinstallaties, Gesteenteboormachines, Granulaatdroger, Granulaattransport, Houtspaanders, Houtstofafzuiging, Industriële stofzuiger, Kabelbescherming, Lasrookafzuiging, Lasrobot, Tentverwarming, explosiegevaarlijke zones, Inblaas isolatie, Installatiereiniging, Doorvoer van chemicaliën, Chemisch transport, Doseersystemen, Ontluchting, Afvaltechniek, Verven en lakken, Graantransport, Ventilatie, Ventilatie systemen, Perslucht, Zandstralen, Spaanafzuiging, S spuitgietmachines, Droger

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Textielindustrie
- Bouw
- Grafische industrie
- Energie-industrie
- Glasindustrie
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Scheepsbouw
- Werktuigbouwkunde
- Reinigingsmachine-industrie
- Milieu- en reinigingstechniek
- Industrie voor afzuig- en filtertechniek
- Renewable energy industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Fluidtechniek / stromingstechniek
- Zeefmachine-industrie
- Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
- Oppervlaktetechniek
- Afval- en recyclingsindustrie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Metaalindustrie
- Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Bestendigheid en normen

Normen

- IP 68 volgens EN/ IEC 60529, moeilijk ontvlambaar volgens: UL94-HB

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
8.5	8.4	11.7	15	50	1.2	50	13430129050
10	9.9	13	20	50	1.25	50	13430139050
13	12.7	15.8	35	50	1.85	50	13430169050
17	16.6	21.2	45	50	2.75	50	13430219050
23	23.2	28.3	55	50	4.5	50	13430289050
29	29	34.5	65	25	3.13	25	13430359025
37	36	42.4	90	25	4.3	25	13430429025
50	47.7	54	100	25	5.6	25	13430549025