
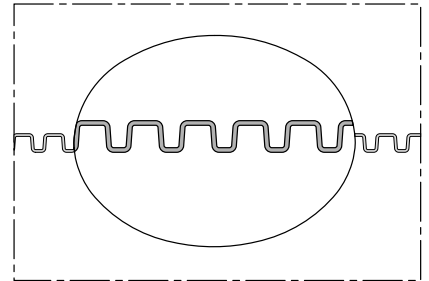


NORDUC® PA 134 -split

Artikelnummer: 1349151

Parallel gegolfde bescherm slang van PA6, zeer flexibel en vloeistofdicht, tweedelig, zwart, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakelapparatuurbouw en schakelkastinstallaties.

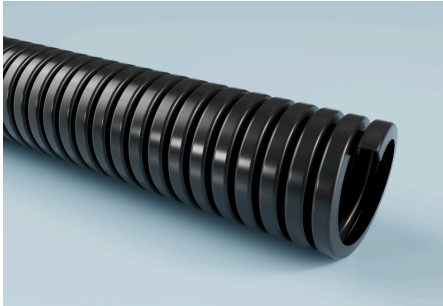

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Aluminiumsmelterijen, Asbestverwijdering, Bouwplaatsverwarming, Bouwdroging, Coatinginstallaties, Chemische dampafzuiging, CNC-machines, plafondverwarming, Stofafzuiginstallatie, Verfnevelafzuiging, folie-blaasinstallaties, Gesteenteboormachines, Granulaatdroger, Granulaattransport, Houtspaanders, Houtstofafzuiging, Industriële stofzuiger, Kabelbescherming, Lasrookafzuiging, Lasrobot, Tentverwarming, explosiegevaarlijke zones, Inblaas isolatie, Installatiereiniging, Doorvoer van chemicaliën, Chemisch transport, Doseersystemen, Ontluchting, Afvaltechniek, Verven en lakken, Graantransport, Ventilatie, Ventilatie systemen, Perslucht, Zandstralen, Spaanafzuiging, S spuitgietmachines, Droger

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Textielindustrie
- Bouw
- Grafische industrie
- Energie-industrie
- Glasindustrie
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Scheepsbouw
- Werktuigbouwkunde
- Reinigingsmachine-industrie
- Milieu- en reinigingstechniek
- Industrie voor afzuig- en filtertechniek
- Renewable energy industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Fluidtechniek / stromingstechniek
- Zeefmachine-industrie
- Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
- Oppervlaktetechniek
- Afval- en recyclingsindustrie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Metaalindustrie
- Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Bestendigheid en normen

Normen

- IP 68 volgens EN/ IEC 60529, moeilijk ontvlambaar volgens: UL94-HB

NORDUC® PA 134 -split

Artikelnummer: 1349151

Nominale maat van aansluitstukken	Binnendiameter	Buitendiameter	Buigradius midden slang	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Verpakkingseenheid	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
8.5	6.2	11.2	70	50	0.03	50	13430119151
10	7.9	12.9	75	50	0.04	50	13430139151
13	10.3	15.8	100	50	0.07	50	13430169151
17	13.9	21	120	50	0.09	50	13430219151
23	20.5	28.3	170	50	0.14	50	13430289151
29	26.6	34.5	180	25	0.19	25	13430359152
37	32	41.8	200	25	0.28	25	13430429152
50	43	54.2	240	25	0.32	25	13430549152