
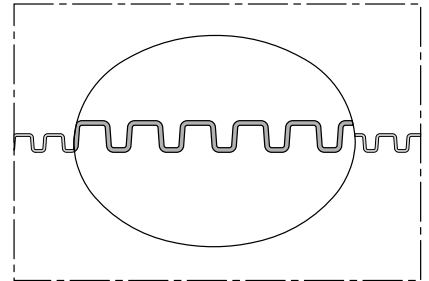


Parallel gegolfde bescherm slang van PA6, zeer flexibel en vloeistofdicht, gesleufd, zwart, ideaal voor kabelbescherming in elektrische installaties, schakelapparatuurbouw en schakelkastinstallaties.

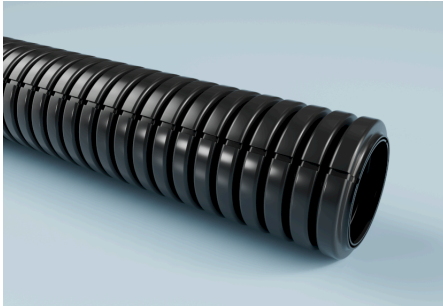

Toepassingen

Toepassingen

- Uitlaatgasafzuiging, Afvoerkanaal voor lucht, Uitlaatgasmeting, Aluminiumsmelterijen, Asbestverwijdering, Bouwplaatsverwarming, Bouwdroging, Coatinginstallaties, Chemische dampafzuiging, CNC-machines, plafondverwarming, Stofafzuiginstallatie, Verfnevelafzuiging, folie-blaasinstallaties, Gesteenteboormachines, Granulaatdroger, Granulaattransport, Houtspaanders, Houtstofafzuiging, Industriële stofzuiger, Kabelbescherming, Lasrookafzuiging, Lasrobot, Tentverwarming, explosiegevaarlijke zones, Inblaas isolatie, Installatiereiniging, Doorvoer van chemicaliën, Chemisch transport, Doseersystemen, Ontluchting, Afvaltechniek, Verven en lakken, Graantransport, Ventilatie, Ventilatie systemen, Perslucht, Zandstralen, Spaanafzuiging, S spuitgietmachines, Droger

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Textielindustrie
- Bouw
- Grafische industrie
- Energie-industrie
- Glasindustrie
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Scheepsbouw
- Werktuigbouwkunde
- Reinigingsmachine-industrie
- Milieu- en reinigingstechniek
- Industrie voor afzuig- en filtertechniek
- Renewable energy industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Fluidtechniek / stromingstechniek
- Zeefmachine-industrie
- Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
- Oppervlaktetechniek
- Afval- en recyclingsindustrie
- Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie
- Metaalindustrie
- Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 125 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Bestendigheid en normen

Normen

- IP 68 volgens EN/ IEC 60529, moeilijk ontvlambaar volgens: UL94-HB

Nominale maat van aansluitstukken [mm]	Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid [m]	Artikelnummer
7.5	7	10	50	0.02	50	13430109155
8.5	8.4	11.7	50	0.02	50	13430129155
10	9.9	13	50	0.03	50	13430139155
13	12.7	15.8	50	0.04	50	13430169155
17	16.6	21.2	50	0.06	50	13430219155
23	23.2	28.3	50	0.09	50	13430289155
29	29	34.5	25	0.13	25	13430359156
37	36	42.4	25	0.17	25	13430429156
50	47.7	54	25	0.23	25	13430549156