


Elastische polyurethaan klemafdekkingstape,  
chemicaliënbestendig en zeer slijtvast, hittebestendig tot 125°C.

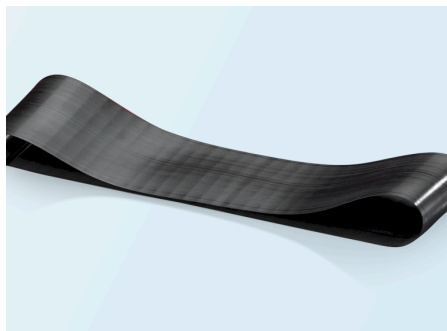

## Bestendigheid en normen

### Normen:

REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH

RoHS-conform

### Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -40 °C

Temperatuurbereik tot: 90 °C

Kortstondige temperatuurpiek: 125 °C

Voor slang met binnendiameter	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Artikelnummer
[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
65 mm	0 m	0.001 kg	22800630000
38 mm	0 m	0.01 kg	22800380000
60 mm	0 m	0.01 kg	22800600000
76 mm	0 m	0.01 kg	22800750000
90 mm	0 m	0.01 kg	22800900000
102 mm	0 m	0.01 kg	22801000000
115 mm	0 m	0.01 kg	22801150000
125 mm	0 m	0.01 kg	22801250000
160 mm	0 m	0.01 kg	22801600000
150 mm	0 m	0.01 kg	22801500000
180 mm	0 m	0.01 kg	22801800000
165 mm	0 m	0.01 kg	22801650000
200 mm	0 m	0.01 kg	22802000000
51 mm	0 m	0.1 kg	22800500000