
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Artikelnummer: 2312970

Universeel montagesysteem met klemschalen, afdichtings inzetstuk, bouten en moeren



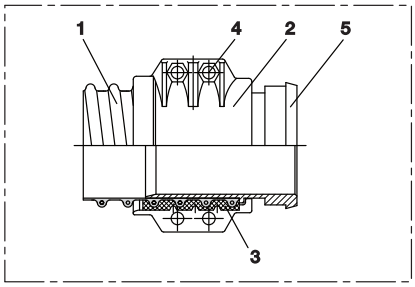

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Kortstondige temperatuurpiek

· 125 °C

Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

· Aluminium

Materiaal dichting

· PU

Materiaal

· Aluminium

Bestendigheid en normen

Normen

· afdichtings inzetstuk levensmiddelgeschikt volgens: FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010, EU-verordening 10/2011, EG 1935/2004 en EU 2015/174t
· REACH (EG 1907/2006)
· RoHS

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for AIRDUC 355

Artikelnummer: 2312970

Nominale maat [mm]	Nominale afmeting	Voor slang met binnendiameter [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	25	25	0.18	23100252970
32	32	32	0.2	23100322970
38	38	38	0.21	23100382970
40	40	40	0.21	23100402970
50	50	50	0.35	23100502970
65	65	65	0.49	23100652970
75	75	75	0.57	23100752970
80	80	80	0.68	23100802970
100	100	100	1.38	23101002970

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.