
CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Artikelnummer: 2312971

Universeel montagesysteem met klemschalen, afdichtings inzetstuk, bouten en moeren



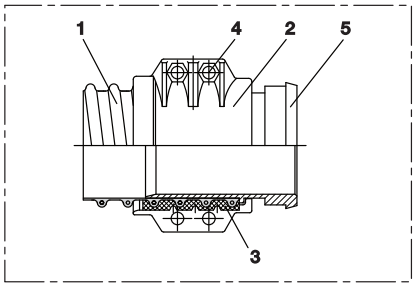

Toepassingen

Toepassingen

- Levensmiddelenproductie & -transport, Farmaceutische producten, Vacuümtransport, Doseersystemen

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Kortstondige temperatuurpiek

- 125 °C

Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

- Aluminium

Materiaal

- Aluminium

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006)
- afdichtings inzetstuk levensmiddelgeschikt volgens: FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010, EU-verordening 10/2011, EG 1935/2004 en EU 2015/174t
- RoHS

Compatibiliteit

Geschikt voor slang

- Airduc 356

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CONNECT SAFETY CLAMP 231 for 356

Artikelnummer: 2312971

Nominale maat [mm]	Nominale afmeting	Voor slang met binnendiameter [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
32	32	32	0.19	23100322971
38	38	38	0.2	23100382971
40	40	40	0.2	23100402971
50	50	50	0.34	23100502971
65	65	65	0.49	23100652971
75	75	75	0.57	23100752971
80	80	80	0.68	23100802971
100	100	100	1.38	23101002971

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.