
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Artikelnummer: 2322964



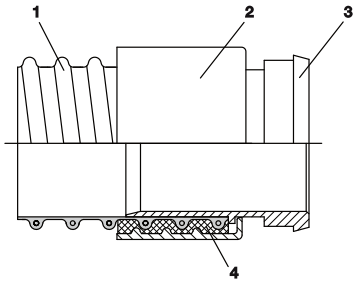

Toepassingen

Toepassingen

- Levensmiddelenproductie & -transport, Farmaceutische producten, Doseersystemen

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006)
- afdichtings inzetstuk levensmiddelgeschikt volgens: FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010, EU-verordening 10/2011, EG 1935/2004 en EU 2015/174t
- RoHS

Compatibiliteit

Geschikt voor slang

- BARDUC 382

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Artikelnummer: 2322964

Nominale maat mm [mm]	Nominale afmeting	Voor slang met binnendiameter [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
32	32	32	0.25	23200322964
40	40	40	0.32	23200402964
50	50	50	0.4	23200502964
65	65	65	0.48	23200652964
75	75	75	0.54	23200752964
100	100	100	0.67	23201002964

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.