
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM voor 355

Artikelnummer: 2322972

Voorgevormd koppelingssysteem, voedselveilig, bestand tegen chemicaliën en microben, ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.



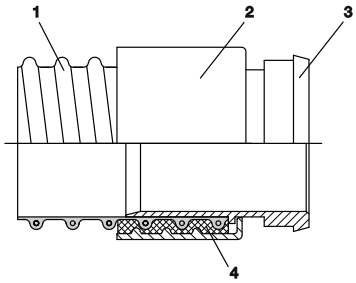

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

- Roestvrij staal

Materiaal dichting

- PU

Materiaal

- Roestvast staal (1.4404)

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006)
- afdichtings inzetstuk levensmiddelgeschikt volgens: FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010, EU-verordening 10/2011, EG 1935/2004 en EU 2015/174t
- RoHS

Compatibiliteit

Geschikt voor slang

- AIRDUC® 355

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM voor 355

Artikelnummer: 2322972

Nominale maat [mm]	Nominale afmeting	Voor slang met binnendiameter [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	25	25	0.23	23200252972
32	32	32	0.25	23200322972
40	40	40	0.32	23200402972
50	50	50	0.4	23200502972
65	65	65	0.48	23200652972
75	75	75	0.54	23200752972
80	80	80	0.62	23200802972
100	100	100	0.67	23201002972

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.