
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Artikelnummer: 2322973
Bindingssysteem (persmof, afdichtingsinzet); persmof roestvrij staal 1.4404 (gestempeld) = AISI 316L



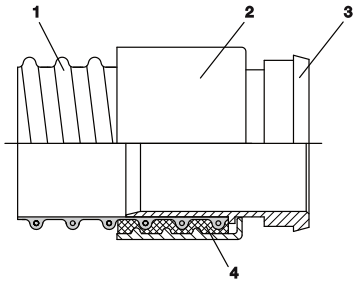

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 90 °C

Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

- Roestvrij staal

Materiaal dichting

- PU

Materiaal

- Roestvast staal (1.4404)

Bestendigheid en normen

Normen

- REACH (EG 1907/2006)
- afdichtings inzetstuk levensmiddelgeschikt volgens: FDA 21 CFR 177.2600 en 178.2010, EU-verordening 10/2011, EG 1935/2004 en EU 2015/174t
- RoHS

Compatibiliteit

Geschikt voor slang

- AIRDUC®: 356

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 SYSTEM for 356

Artikelnummer: 2322973

Nominale maat [mm]	Nominale afmeting	Voor slang met binnendiameter [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
50	50	50	0	23200502973
65	65	65	0.54	23200652973
75	75	75	0.65	23200752973
100	100	100	0.67	23201002973

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.