


Geribbelde waterslang van hoge kwaliteit, ideaal voor haspels en middelzware toepassingen in de industrie en de bouw.

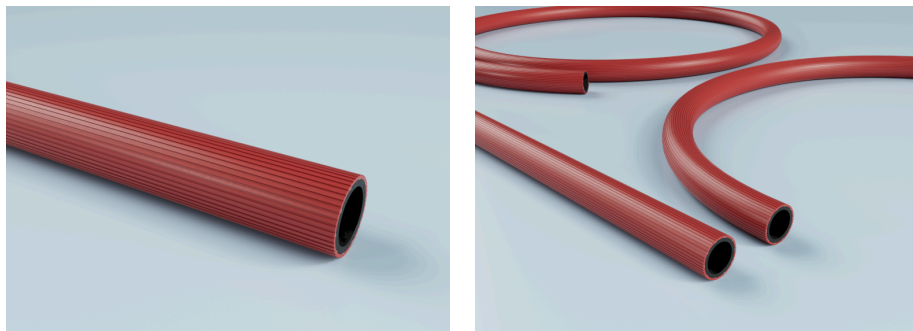

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand:

Geribbeld

Bestendigheid en normen

Normen:

EN ISO 1307:2008

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand: Zwart

Kleur buitenwand: Rood

Materiaal buitenwand:

PVC

Materiaal binnenwand:

PVC

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -20 °C

Temperatuurbereik tot: 60 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Irrigatie / bewatering

Hemelwaterafvoer

Luchtslang

Waterslang

Irrigatie / beregening

Compressoren

Maritieme slangen

Sectoren:

Papierindustrie

Textielindustrie

Agrarische industrie

Aquacultuur

Bouw

Energie-industrie

Tuinbouw

Machinebouw

Reinigingsindustrie

Scheepsbouw

Auto-industrie

Pompen- en compressoren industrie

Pneumatische en hydraulische industrie

Verwarmings-, ventilatie- en koelingstechniek / HVAC-industrie

Mijnbouw

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Werkdruk [bar]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Lengte [m]	Inlagen	Artikelnummer
13 mm	19 mm	10 bar	10 bar	10 bar	30 bar	3 mm	80 mm	100 m	0.205 kg	40 m, 100 m	Polyester inlagen	3000013000
19 mm	26 mm	10 bar	10 bar	10 bar	30 bar	3.5 mm	110 mm	100 m	0.34 kg	40 m	Polyester inlagen	3000019000
25 mm	33 mm	10 bar	10 bar	10 bar	30 bar	4 mm	150 mm	40 m	0.495 kg	40 m	Polyester inlagen	3000025000
32 mm	44 mm	10 bar	10 bar	10 bar	30 bar	6 mm	180 mm	40 m	0.975 kg	40 m	Polyester inlagen	3000032000