

PYTHON

Artikelnummer: 3020

Robuuste waterslang, UV- en weerbestendig, ideaal voor het transporteren van lucht, zout en heet water, ideaal voor gebruik als dekwasslang in de scheepvaart.

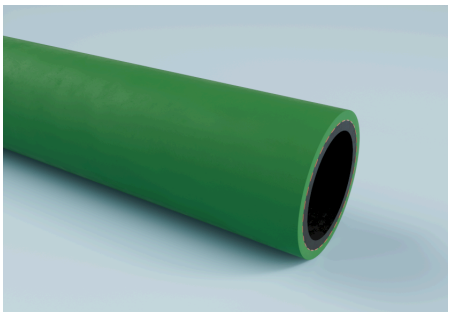

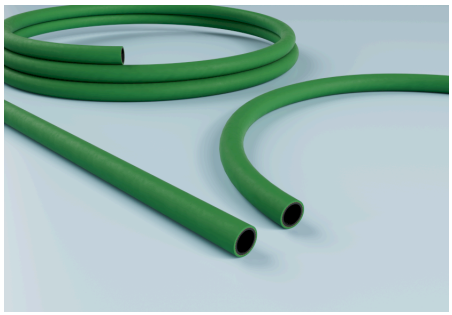

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Irrigatie / bewatering, Waterslang, Afvalwaterverwerking, Installatiereiniging, Toepassingen met heet water, Hoge temperatuur toepassingen, Maritieme slangen

Sectoren

- Chemische industrie, Keramische industrie, Papierindustrie, Bouw, Energie-industrie, Glasindustrie, Machinebouw, Scheepsbouw, Procestechniek, Werktuigbouwkunde, Afvalverwerking- en milieutechniek, Milieu- en reinigingstechniek, Pompen- en compressoren industrie, Glas-, keramiek- en vuurvaste industrie, Metaalindustrie, Mijnbouw

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -40 °C – 110 °C

Kortstondige temperatuurpiek

- 130 °C

Elektrische eigenschappen

Elektrische weerstand binnen

- Elektrisch geleidend $<10^6$ Ω

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Groen

Materiaal buitenwand

- EPDM

Materiaal binnenwand

- EPDM

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

- Ozonbestendig, UV-bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig

Constructie en fabricage

Inlagen

- Textielinlagen

Opmerking constructie wand

- Tot binnendiameter 25 buitenste afdekking glad, vanaf binnendiameter 32 buitenste afdekking met stofpatroon

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

PYTHON

Artikelnummer: 3020

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
13	20	20	60	3.5	80	40	0.26	3020013020
19	27	20	60	4	110	40	0.41	3020019000
25	34	20	60	4.5	150	40	0.6	3020025000
32	44	20	60	6	320	40	0.98	3020032000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.