


Robuuste waterslang voor zout en warm water, ideaal voor veeleisende toepassingen in de bouw, industrie en landbouw.

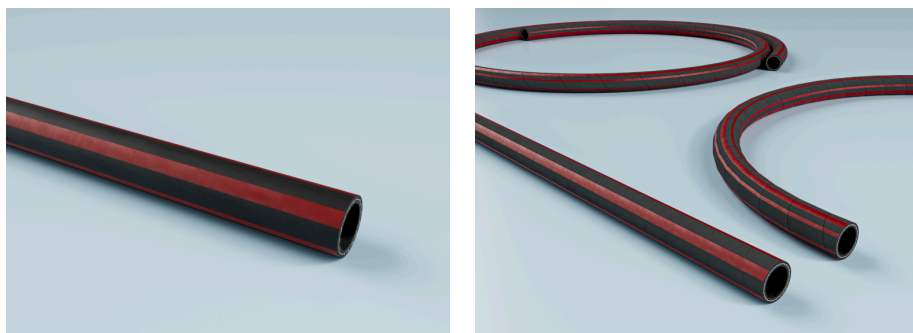

Constructie en fabricage

Längsstreifen: 6 rode lengtestrepen

Opmerking constructie wand:

Tot binnendiameter 25 buitenste afdekking glad, vanaf binnendiameter 32 buitenste afdekking met stofpatroon

Bestendigheid en normen

Normen:

EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand:

Ozonbestendig

UV-bestendig

Weerbestendig

Verouderingsbestendig

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand: Zwart

Kleur buitenwand: Zwart

Materiaal buitenwand:

EPDM

Materiaal binnenwand:

EPDM

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -40 °C

Temperatuurbereik tot: 100 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Irrigatie / bewatering

Hemelwaterafvoer

Drukpomp

Persluchtslang

Gesteenteboormachines

Zwembadreiniging

Toilettafvoer / toiletlediging

Waterslang

Afvalinstallaties

Afvalwaterverwerking

Installatiereiniging

Irrigatie / beregening

Koelwater

Spuitgietmachines

Tankreiniging

Tunnelbouw

Transport van proces- en vers water

Sectoren:

Chemische industrie

Keramische industrie

Papierindustrie

Textielindustrie

Agrarische industrie

Aquacultuur

Bouw

Grafische industrie

Energie-industrie

Tuinbouw

Glasindustrie

Kunststofverwerkende industrie

Machinebouw

Reinigingsindustrie

Tabaksindustrie

Auto-industrie

Werktuigbouwkunde

Afvalverwerking- en milieutechniek

Gemeentelijke techniek

Technische specificaties

Medium:

Vloeistof

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Werkdruk	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Inlagen	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
13 mm	19 mm	60 bar	10 bar	60 bar	3 mm	50 mm	40 m	0.245 kg	40 m	Textielinlagen	3025013000
16 mm	23 mm	60 bar	10 bar	60 bar	3.5 mm	60 mm	40 m	0.33 kg	40 m	Textielinlagen	3025016000
19 mm	27 mm	60 bar	10 bar	60 bar	4 mm	65 mm	40 m	0.435 kg	40 m	Textielinlagen	3025019000
25 mm	34 mm	60 bar	10 bar	60 bar	4.5 mm	110 mm	40 m	0.58 kg	40 m	Textielinlagen	3025025000

Artikelnummer: 3025

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Werkdruk	Barst druk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Inlagen	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
32 mm	43 mm	45 bar	10 bar	45 bar	5.5 mm	170 mm	40 m	0.89 kg	40 m	Textielinlagen	3025032000
38 mm	50 mm	45 bar	10 bar	45 bar	6 mm	200 mm	40 m	1.1 kg	40 m	Textielinlagen	3025038000
50 mm	64 mm	30 bar	10 bar	30 bar	7 mm	300 mm	40 m	1.565 kg	40 m	Textielinlagen	3025050000