
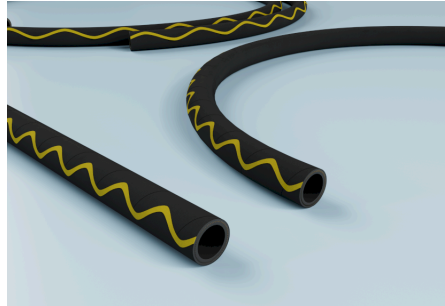


Robuuste EPDM waterslang, knik- en slagvast, overrijdbaar. Voor veeleisende toepassingen in de industrie, landbouw en bouw.

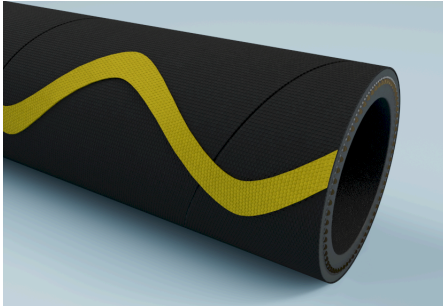

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Asbestverwijdering, Irrigatie / bewatering, Hemelwaterafvoer, Druk pomp, Gesteenteboormachines, Zwembadreiniging, Toiletafvoer / toiletlediging, Waterslang, Afvalinstallaties, Afvalwaterverwerking, Installatiereiniging, Irrigatie / beregning, Toepassingen met heet water, Hogedrukreiniging, Hoge temperatuur toepassingen, Koelwater, Minerale oliën, Smitgietmachines, Tankreiniging, Tunnelbouw, Transport van proces- en vers water

Sectoren

- Chemische industrie, Keramische industrie, Papierindustrie, Textielindustrie, Agrarische industrie, Aquacultuur, Bouw, Grafische industrie, Energie-industrie, Tuinbouw, Glasindustrie, Kunststofverwerkende industrie, Machinebouw, Reinigingsindustrie, Tabaksindustrie, Auto-industrie, Werktuigbouwkunde, Afvalverwerking- en milieutechniek, Gemeentelijke techniek

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -30 °C – 100 °C

Max. temperatuur stoomreiniging

- 130 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal buitenwand

- CR

Materiaal binnenwand

- EPDM

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

- Verouderingsbestendig, Ozonbestendig, Weerbestendig, UV-bestendig, Slijtvast, Oliebestendig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Gewikkeld

Inlagen

- Textielinlagen

Compatibiliteit

Type montage

- Montage met klemmen, klembeugels

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
13	20.8	30	3.9	50	40	0.225	40	3026013000
19	27.8	25	4.4	80	40	0.385	40	3026019000
25	34	20	4.5	160	40	0.49	40	3026025000