

NITROGEN/YELLOW

Artikelnummer: 3031

Zeer flexibele, antistatische slang voor doorvoer van lucht, water en stikstof.
Ideaal voor industriële toepassingen, waaronder petrochemische processen.

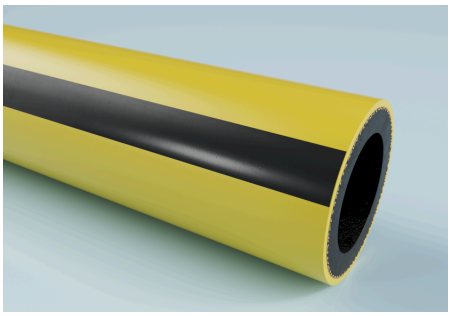

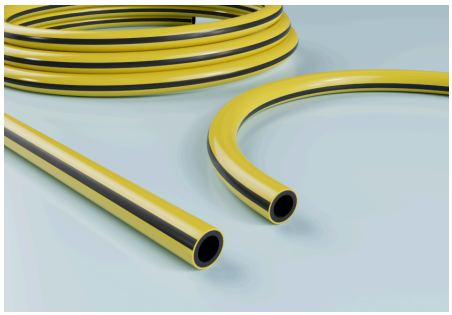

Toepassingen

Toepassingen

· Gaspendelslangen, Gastransport, Maritieme slangen, Minerale oliën

Sectoren

· Chemische industrie, Bouw, Energie-industrie, Machinebouw, Medische technologie, Metaalindustrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -20 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Geel

Materiaal buitenwand

· Zacht PVC

Materiaal binnenwand

· Zacht PVC

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Langstrepen

· 2 zwarte antistatische lengtestrepen $<10^9$ Ω

Constructie buitenwand

· Glad

Inlagen

· Aramide versterkingen

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

NITROGEN/YELLOW

Artikelnummer: 3031

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
19.5	30	25	75	5.25	100	40	0.55	3031019000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.