


Slijtvaste industriële waterslang, ideaal voor het transporteren van water, gier, lichte zuren en logen in de land- en tuinbouw en zware industriële toepassingen.

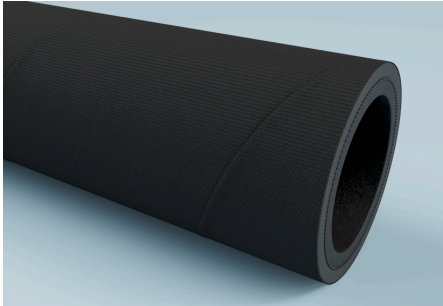

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Irrigatie / bewatering, Waterslang, Afvalwaterverwerking, Mestpompen

Sectoren

- Agrarische industrie, Aquacultuur, Bouw, Tuinbouw, Afvalverwerking- en milieutechniek, Silo- en transporttechniek industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -20 °C – 70 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal buitenwand

- SBR

Materiaal binnenwand

- SBR

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

- lichte zuren en basen

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Gewikkeld

Inlagen

- Textielinlagen

Beschrijving

Opdruk

- Inducord® Water / Wasser PN 10 bar

Compatibiliteit

Type montage

- Montage met klemmen, klembeugels

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Barstdruk	Totale wanddikte	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
22	30	10	30	4	40	0.44	40	3040022000
25	35	10	30	5	40	0.64	40	3040025000
28	38	10	30	5	40	0.72	40	3040028000
32	43	10	30	5.5	40	0.91	40	3040032000
35	46	10	30	5.5	40	0.97	40	3040035000
38	50	10	30	6	40	1.16	40	3040038000
40	52	10	30	6	40	1.21	40	3040040000
42	54	10	30	6	40	1.27	40	3040042000
45	57	10	30	6	40	1.35	40	3040045000
48	60	10	30	6	40	1.43	40	3040048000
51	64	10	30	6.5	40	1.64	40	3040050000
60	73	10	30	6.5	40	1.6	40	3040060000
63.5	77.5	10	30	7	40	2.2	40	3040063000
76	90	10	30	7	40	2.5	40	3040075000
80	94	10	30	7	40	2.7	40	3040080000
90	104	10	30	7	40	3	40	3040090000
102	116	10	30	7	40	3.3	40	3040100000
110	126	10	30	8	20	4.1	20	3040110000
127	144	10	30	8.5	20	5	20	3040125000
152	170	10	30	9	20	6.3	20	3040150000
203	224	10	30	10.5	20	9.9	20	3040200000
254	275	10	30	10.5	10	12.2	10	3040250000