
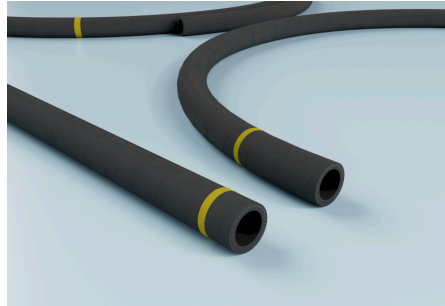


Chemicaliënbestendige speciale slang met roterende spuitmond voor veeleisende reinigingswerkzaamheden in tanks en silo's.

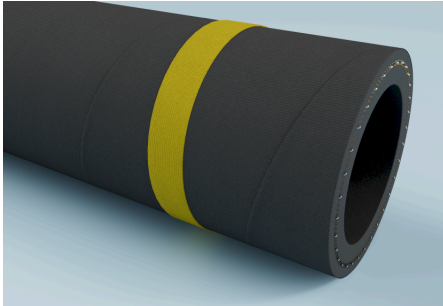

Technische specificaties

Medium

- Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- silovoertuigen, Waterslang, Installatiereiniging, Tankreiniging

Sectoren

- Chemische industrie, Agrarische industrie, Bouw, Tuinbouw, Reinigingsindustrie, Scheepsbouw, Afvalverwerking- en milieutechniek, Milieu- en reinigingstechniek, Silo- en transporttechniek industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -30 °C – 100 °C

Materiaal en kleur

Materiaal static wire

- Roestvrij staal

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal buitenwand

- EPDM

Materiaal binnenwand

- EPDM

Bestendigheid en normen

Normen

- EN ISO 1307:2008

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Gewikkeld

Inlagen

- Textielinlagen

Compatibiliteit

Type montage

- klembeugels

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]	
38	54	20	60	8	304	60	1.45	60	3045038000
51	67	20	60	8	408	60	1.88	60	3045050000