

AGRIFLAT

Artikelnummer: 3070

Platte oprolbare waterslang, extreem belastbaar door zware trekvaste inlagen, bestand tegen vele media, ideaal voor veeleisende toepassingen in de landbouw, industrie en brandweer.

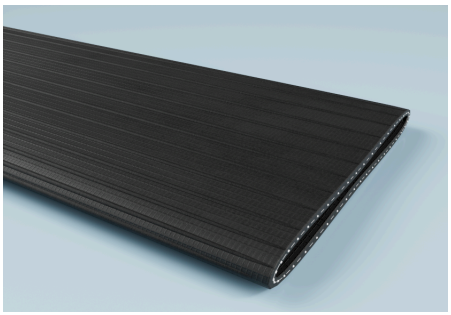

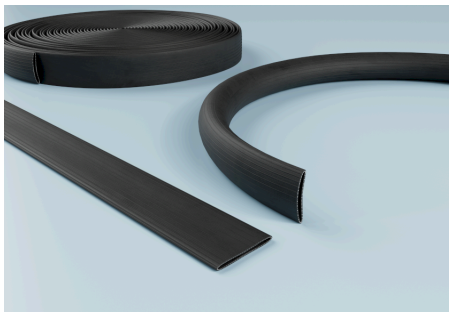

Technische specificaties

Medium

- Gas, Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Irrigatie / bewatering, Luchtslang, Toiletafvoer / toiletlediging, Waterslang, Afvalwaterverwerking, Irrigatie / beregening, Brandweerslangen, Mestuitrijding, Transport van proces- en vers water

Sectoren

- Agrarische industrie, Tuinbouw, Gemeente diensten, Afvalverwerking- en milieutechniek, Gemeentelijke techniek, Milieu- en reinigingstechniek, Pompen- en compressoren industrie, Aquacultuur

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -20 °C – 80 °C

Kortstondige temperatuurpiek

- 100 °C

Max. temperatuur warm water

- 80 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal buitenwand

- NBR/PVC

Materiaal binnenwand

- NBR/PVC

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

- Benzinebestendig, Oliebestendig

Normen

- EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

- Ozonbestendig, UV-bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Geribd

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

AGRIFLAT

Artikelnummer: 3070

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Max. werkdruk van lucht [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	slang plat gemeten mm	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
20	24	25	18	75	2	30	100	0.18	3070019000
26	30.4	25	18	75	2.2	39	100	0.21	3070025000
32	36.4	20	15	60	2.2	50	100	0.24	3070032000
38	42.6	16	12	50	2.3	60	100	0.3	3070038000
52	57	16	12	50	2.5	82	100	0.4	3070050000
76	81.8	16	12	50	2.9	118	100	0.65	3070075000
90	96.6	16	12	50	3.3	141	100	0.9	3070090000
102	108.6	16	12	50	3.3	160	100	1	3070100000
127	134	14	10	42	3.5	196	100	1.4	3070125000
152	159.4	14	10	42	3.7	239	50	1.8	3070150000
203	210.8	10	7	30	3.9	319	50	2.6	3070200000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.