
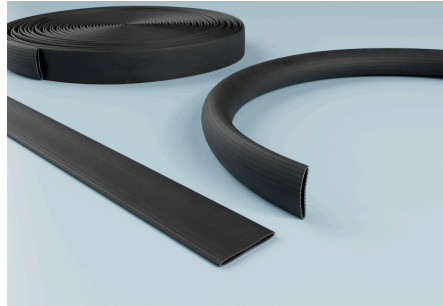


Platte oprolbare waterslang, extreem belastbaar door zware trekvaste inlagen, bestand tegen vele media, ideaal voor veeleisende toepassingen in de landbouw, industrie en brandweer.

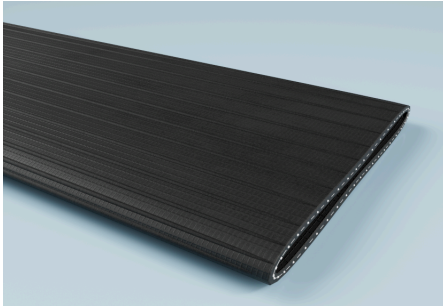

Technische specificaties

Medium

- Gas, Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Irrigatie / bewatering, Luchtslang, Toiletafvoer / toiletlediging, Waterslang, Afvalwaterverwerking, Irrigatie / beregening, Brandweerslangen, Mestuitrijding, Transport van proces- en vers water

Sectoren

- Agrarische industrie, Tuinbouw, Gemeente diensten, Afvalverwerking- en milieutechniek, Gemeentelijke techniek, Milieu- en reinigingstechniek, Pompen- en compressoren industrie

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

- -20 °C – 80 °C

Kortstondige temperatuurpiek

- 100 °C

Max. temperatuur warm water

- 80 °C

Materiaal en kleur

Kleur

- Zwart

Kleur binnenwand

- Zwart

Kleur buitenwand

- Zwart

Materiaal buitenwand

- NBR/PVC

Materiaal binnenwand

- NBR/PVC

Bestendigheid en normen

Resistentie binnenwand

- Benzinebestendig, Oliebestendig

Normen

- EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

- Ozonbestendig, UV-bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

- Geribd

Compatibiliteit

Type montage

- Montage met klemmen

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Max. werkdruk van lucht	Barstdruk	Totale wanddikte	slang plat gemeten mm	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]		[m]	[kg]	[m]	
20	24	25	18	75	2	30	100	0.18	20, 100	3070019000
26	30.4	25	18	75	2.2	39	100	0.21	20, 100	3070025000
32	36.4	20	15	60	2.2	50	100	0.24	100	3070032000
38	42.6	16	12	50	2.3	60	100	0.3	20, 100	3070038000
52	57	16	12	50	2.5	82	100	0.4	20, 100	3070050000
76	81.8	16	12	50	2.9	118	100	0.65	20, 100	3070075000
90	96.6	16	12	50	3.3	141	100	0.9	100	3070090000
102	108.6	16	12	50	3.3	160	100	1	20, 100	3070100000
127	134	14	10	42	3.5	196	100	1.4	20, 100	3070125000
152	159.4	14	10	42	3.7	239	50	1.8	20, 50	3070150000
203	210.8	10	7	30	3.9	319	50	2.6	50	3070200000