


Uiterst flexibele koelwaterslang, knikbestendig en bestand tegen hoge en lage temperaturen, ideaal voor temperatuurregeling in de spuitgiettechnologie. Blauwe buitenmantel.

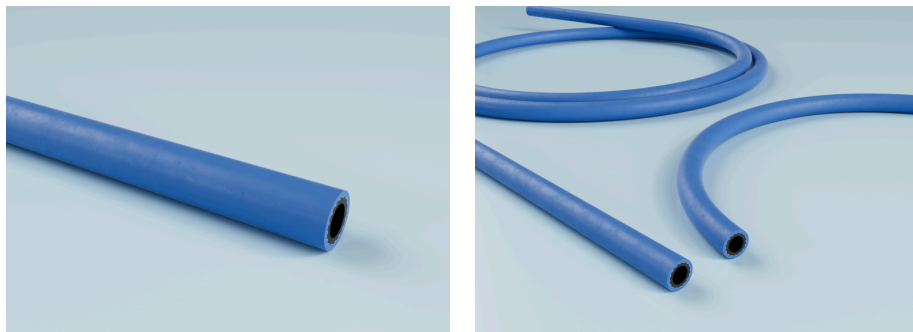

## Constructie en fabricage

**Constructie buitenwand:**

Glad

## Bestendigheid en normen

**Normen:**

EN ISO 1307:2008

**Resistentie buitenwand:**

Ozonbestendig

UV-bestendig

## Materiaal en kleur

**Kleur binnenwand:** Zwart

**Kleur buitenwand:** Blauw

**Materiaal buitenwand:**

EPDM

**Materiaal binnenwand:**

EPDM

## Druk en temperatuur

**Temperatuurbereik van:** -20 °C

**Temperatuurbereik tot:** 100 °C

## Toepassingen

**Toepassingen:**

Aluminiumsmelterijen

Coatinginstallaties

Gemeentelijke voertuigen

Waterslang

Toepassingen met heet water

Koelwater

Spuitgietmachines

Tunnelbouw

**Sectoren:**

Papierindustrie

Textielindustrie

Agrarische industrie

Bouw

Kunststofverwerkende industrie

Machinebouw

Gemeentelijke techniek

Reinigingsmachine-industrie

Milieu- en reinigingstechniek

Oppervlaktetechniek

Automatiserings industrie

Metaalindustrie

Mijnbouw

## Technische specificaties

**Medium:**

Gas

Stof

Vloeistof

Vaste stof

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Werkdruk	Werkdruk	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lenkte	Inlagen	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ bar ]	[ bar ]	[ bar ]	[ bar ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	[ m ]		
9.5 mm	18 mm	20 bar	20 bar	10 bar	60 bar	4.65 mm	75 mm	40 m	0.265 kg	40 m	Textielinlagen	3128009001
12.7 mm	22 mm	20 bar	20 bar	10 bar	60 bar	4.65 mm	100 mm	40 m	0.368 kg	40 m	Textielinlagen	3128013001