
ARIAFORM®/15

Artikelnummer: 3200

Flexibele TPE-slang voor water, lucht en perslucht met olie, ideaal voor middelzware toepassingen in de industrie, de bouw en werkplaatsen.



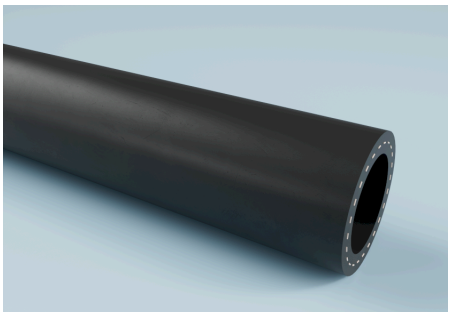

Technische specificaties

Medium

- Gas, Vloeistof

Toepassingen

Toepassingen

- Coatinginstallaties, Irrigatie / bewatering, Persluchtslang, Gemeentelijke voertuigen, Luchtslang, Pneumatische slang, Waterslang, Irrigatie / beregening, Persluchtvoorziening, Compressoren, Lage druk toepassingen, Pneumatische transportsystemen, Perslucht, Ultrapuur en proceswater, Transport van proces- en vers water

Sectoren

- Chemische industrie
- Keramische industrie
- Papierindustrie
- Textielindustrie
- Agrarische industrie
- Bouw
- Tuinbouw
- Gemeente diensten
- Machinebouw
- Reinigingsindustrie
- Tabaksindustrie
- Auto-industrie
- Werktuigbouwkunde
- Gemeentelijke voertuig industrie
- Reinigingsmachine-industrie
- Milieu- en reinigingstechniek
- Renewable energy industrie
- Pompen- en compressoren industrie
- Zeefmachine-industrie
- Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
- Afval- en recyclingsindustrie
- Pneumatische en hydraulische industrie
- Silo- en transporttechniek industrie
- Metaalindustrie
- Mijnbouw
- Aquacultuur

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

ARIAFORM®/15

Artikelnummer: 3200

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik (min/max)

· -30 °C – 60 °C

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand

· Zwart

Kleur buitenwand

· Zwart

Materiaal buitenwand

· thermoplastisch elastomeer

Materiaal binnenwand

· thermoplastisch elastomeer

Bestendigheid en normen

Normen

· EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand

· Ozonbestendig, UV-bestendig, Verouderingsbestendig, Weerbestendig

Constructie en fabricage

Constructie buitenwand

· Glad

Inlagen

· Polyester inlagen

Uitvoering binnenwand

· Geëxtrudeerd

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

ARIAFORM®/15

Artikelnummer: 3200

Binnendiameter [mm]	Buitendiameter [mm]	Werkdruk bij 20 °C [bar]	Barstdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Buigradius [mm]	Max. productielengte (MOQ op aanvraag) [m]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
16	26	15	45	5	120	50	0.45	3200016026
19	28	15	45	4.5	150	50	0.45	3200019027
25	36	15	45	5.5	200	40	0.795	3200025036

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.